

双轴承紧凑T型带挡圈

经济型带座轴承


代码	类型	材质		表面处理	
		轴承	轴承座	挡圈	轴承座
E-BHF51	双轴承紧凑T型	钢	S45C	弹簧钢	发黑
E-BHF52				SUS304	无电解镀镍
E-BHF56		不锈钢	SUS304		—




来图定制



① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

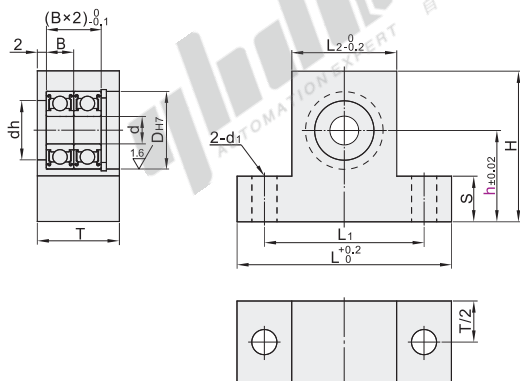

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级



视角标准：第一视角

代码	型号	轴承型号	密封圈	h 选择	d	D _{H7}	dh	B	H	L	L ₁	L ₂	T	S	d ₁
E-BHF51	605	ZZ	(双盖式)	10 15 20 25	5	14	10	5	h+10.8	40	30	20	15	4.8	4.5
	606			15 20 25 30	6	17	13	6	h+12.8	47	35	23	18		
	608				8	22	18	7	h+14.8	53	41	29	19		
	6900				10	26	19	6	h+16.8	58	46	34	23	9.8	5.5
	6001	※VV	(非接触式橡胶密封圈)	20 30 40	12	24	21	6	h+15.8	56	44	32	18		
	6901				12	28	24	8	h+17.8	60	48	36	23		
	6002				15	32	25	7	h+19.8	68	54	40	24		
	6902				17	30	27	7	h+18.8	64	52	38	20		
	6003	DD	(接触式橡胶密封圈)	30 40 50 60	20	35	31	10	h+21.8	70	56	43	26	14.8	6.5
	6904				20	37	34	9	h+22.8	73	59	45	24		
E-BHF52	6004				25	42	36	12	h+24.8	82	66	50	31		9
	6005				25	47	41	12	h+27.8	96	76	56	31		
	6006				30	55	48	13	h+31.8	104	84	64	32	19.8	11

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为605、606的轴承。※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 请注意避让挡圈，挡圈尺寸请参考P892。



请按图示订货

代码	轴承型号	密封圈	h 选择
E-BHF51	6900	VV	20x30x40
E-BHF52	6003	DD	20x30x40

可加工

代码	轴承型号	密封圈	h 选择	可加工代码
E-BHF51	6900	VV	20x30x40	NA<KK
E-BHF52	6003	DD	20x30x40	KK

E-BHF52—6003DD—h30—KC



可加工

可增加加工	增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承、挡圈
代码	KK	KC	NA
选型方法	KK	KC	NA
技术说明			不装配轴承及挡圈 (附带出货)



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5