


精密型 快插接头

- ◀ 隔板直接头/直管接头
- ◀ 双向插入直接头/管帽
- 外螺纹/等径

隔板直接头

代码	类型	材质			表面处理
		主体	螺纹部	脱离环部	螺纹部
J-XXB71	外螺纹 隔板直接头	PBT	铝	POM	黑色氧化处理
J-XXB72		SUS304	SUS304		—



型号		D	M	B	E	A	P	C	S	G	有效断面积 (mm ²)	重量 (g)
J-XXB71 J-XXB72	4	M12×1	30.8	9.5	14.8	10.8	16.9	14			5.3	11
	6	M14×1	34.9		19	12.5	17	17	4		12.5	16
	8	M16×1	37.4	10.5	19.4	14.6	18.2	19			20	19
	10	M20×1	42.4	11.9	21.6	18.5	20.7	24		5	35	35
	12	M22×1	47.6	13.2	24.2	20.4	23.3	27	6	71	52	



型号		D
代码	J-XXB71	4
代码	J-XXB72	6

J-XXB71-D4




优惠价		数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价		

未税价(元)



直管接头

代码	类型	材质
J-XXJ01	等径 直管接头	PBT

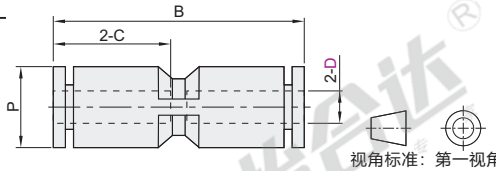

视角标准：第一视角

型号		D	B	P	C	有效断面积 (mm ²)	重量(g)
J-XXJ01	4		32.9	11	14.9	6.3	3.9
	6		34.4	13	17	14.1	4.8
	8		39.5	14.6	18.4	25.1	6.4
	10		43.7	18.5	21.2	39.3	12.2
	12		48.7	21.2	23.4	56.5	16.4
	16		64.8	26	24.1	100.5	24.3



型号		D	B
代码	J-XXJ01	4	32.9
代码	J-XXJ01	6	34.4

J-XXJ01-D4




优惠价		数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价		

未税价(元)



双向插入直接头

代码	类型	材质
J-XXJ51	等径 双向插入直接头	PBT

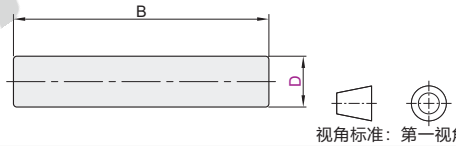

视角标准：第一视角

型号		D	B	有效断面积 (mm ²)	重量 (g)
J-XXJ51	4		35	2.5	0.4
	6		36.4	4.8	0.6
	8		42	11.4	1.6
	10		45	20.3	1.7
	12		51	31.8	2.3
	16		55	54.7	5.63



型号		D
代码	J-XXJ51	4
代码	J-XXJ51	6

J-XXJ51-D4




优惠价		数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价		

未税价(元)



管帽

代码	类型	材质
J-XXJ81	等径 管帽	PBT



视角标准：第一视角

型号		D	B	P	C	重量 (g)
J-XXJ81	4		18.1	11	14.9	2.1
	6		19.4	13	17	2.8
	8		20.9	14.6	18.4	3.5
	10		24.4	18.7	20.7	6.9
	12		25.7	21	22.9	9.1
	16		27	25.9	24.1	12.9



型号		D
代码	J-XXJ81	4
代码	J-XXJ81	6

J-XXJ81-D4



优惠价		数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价		

未税价(元)

