


长行程碳钢型·前端球面型/前端平面型

无防松型/带防松型 金属销/树脂销

定位柱

无防松型·前端球面型

代码	类型	载荷	主体			销			弹簧	使用 环境温度
			材质	硬度	表面处理	材质	硬度	表面处理		
ZAZ01	金属销	超轻载	S45C	29~35 HRC	发黑	S45C	57~63 HRC	镀锌	SWP-B	-30~80℃
ZAZ02		轻载								
ZAZ03		重载								
ZAZ04	树脂销	超重载	S45C	29~35 HRC	镀镍	聚缩醛	—	—	SWP-B	-30~80℃
ZAZ11		轻载								
ZAZ12		重载								
ZAZ13										

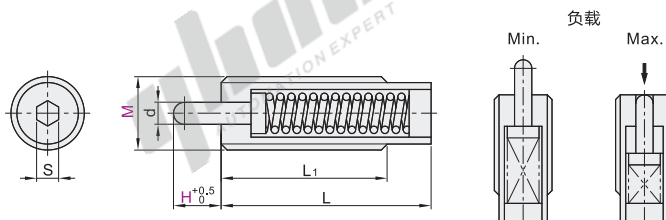

视角标准：第一视角

型号		M	H	d	L		L ₁	S	负载(N)							
代码	超轻载·轻载·重载				超重载	超轻载			轻载		重载		超重载			
						min.			max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
金属销	5	3	2	20	27	20(27)	1.5	0.73	2.96	1.4	9.9	1.9	22.6	10.9	30.3	
		5		27	39	27(39)		1.5		10.5	2.4	23.5	11.5	31.5		
	6	3	2.5	25	30	25(30)	2	0.84	3.21	3.3	10.5	12.4	33.9	17.1	46.5	
		5		30	36	30(36)				1.8	9.8	6.1	32.7	16.7	47.3	
	8	3	3.1	25	27	25(27)	2.5	0.89	3.31	3.4	9.5	11.6	31.2	28	56.8	
		5		27	35	27(30)				2.8	9.7	8.2	32	10.4	39.8	
树脂销	10	5	3.8	30	35	30	3	1.89	4.71	2.7	14.2	11.3	51.1	16.9	73.6	
		10		43	53					30(35)	1.69	2.8	14.7	9.4	60.9	13.6
	12	5	5.5	30	43	30(35)	4	1.49	5.91	3.4	17.2	5.5	41.1	35.2	108	
		10		43	58					1.29	2.4	21.2	5.1	56	12.6	108
	15	15	51	78	35	5	1.59	12.81	2.2	19.5	5	53.7	16.6	140		
		10	60	90					12	38.1	26.4	78.1	29.5	158		
	16	15	8	60	70	35	5	1.69	12.81	9.6	39.8	14.1	79.5	9.9	142	
		20		85	90					8.5	40.2	16.7	80.5	4.2	146	

① L1()内的为超重载型数值。

② 超轻载型除外，已将产品目录中记载的负载修正为实测值。产品本身未变更。

kgf=N×0.101972



型号	M	H
ZAZ01	5	3
ZAZ02	5	5

请按图示订货 ZAZ01—M5—H3




优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)

交货期	数量	1~9	10~
7	100%	另行报价	

带防松型·前端平面型

代码	类型		载荷	主体			销			弹簧	使用 环境温度
				材质	硬度	表面处理	材质	硬度	表面处理		
ZAW01	带防松型	金属销	轻载	S45C	29~35 HRC	发黑	S45C	57~63HRC 淬火	铬酸盐 光泽处理	SWP-B	-30~80℃

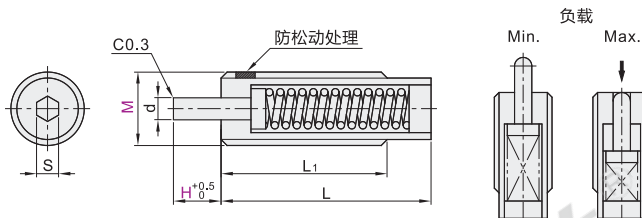

视角标准：第一视角

型号		H	d	L	L1	S	负载(N)	
代码	M						min.	max.
ZAW01	5	3	2	20	20	1.5	1.9	
		5		27	27			
	6	3	2.5	25	25	2	5.8	9.9
		5		30	30		1.9	
	8	3	3.1	25	25	2.5	5.8	
		5		27	27		2.8	
	10		3.8	30	30	3	5.8	14.8
12	10	5.5	43	35	4	2.8	19.7	

kgf=N×0.101972



型号	M	H
ZAW01	5	3

请按图示订货 ZAW01—M5—H5




优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)

交货期	数量	1~9	10~
7	100%	另行报价	



① 用于调整工件位置



定位
零件

A7