

镜反射式

透明物体检测型 检测距离0~2000mm


光电传感器

代码	类型	检测方式
ZKJ41	透明物体检测型	镜反射式


① 切断电源后，可能会发生输出脉冲，所以请先切断负载或者负载线的电源。



光电传感器

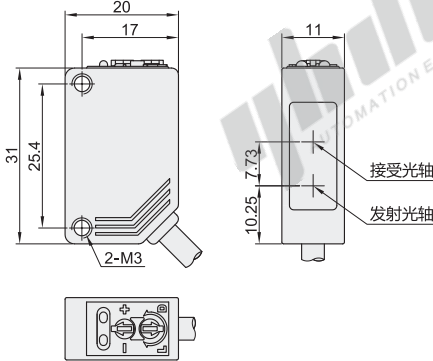


标配附件：反射镜

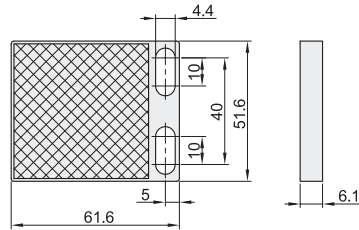


接线图

NPN输出



PNP输出



代码	型号	检测距离 (mm)	线长	光源	标配附件
ZKJ41	输出功能 N(NPN) P(PNP)	2000(0~2000)	无指定(2米) 3(3米) 5(5米)	红色LED(660nm)	反射镜



请按图示订货

代码	型号	检测距离 (mm)	线长
ZKJ41	输出功能 N(NPN) P(PNP)	2000 (0~2000)	无指定(2米) 3(3米)

ZKJ41—N—2000

性能参数表

检测方式	镜反射式
检测物	Ø8mm
灵敏性调节	多圈电位器
工作电压	12~30V DC
消耗电流	≤20mA
电路保护	短路保护、反极性保护
反应时间	≤0.5ms
指示灯	运行状态：绿色LED；输出功能：橙色LED
防护等级	IP67
环境温度	-25~+55℃（无冻结）
环境湿度	35~85%RH（无凝结）
环境光度	白炽灯：受光面≤3000Lux
外壳材质	ABS+玻璃纤维
电缆	3芯 电缆