

固定式读码器



定焦
标准型

代码	类型	对焦方式	防护等级
NHN85	固定式读码器	标准型	定焦
			IP62

产品特点：

- 选用高性能图像传感器，性价比；
- 支持TCP/IP、Serial、FTP、HTTP等传输协议；
- IO接口丰富，可接入多路输入及输出信号。


读码器含配套线缆。

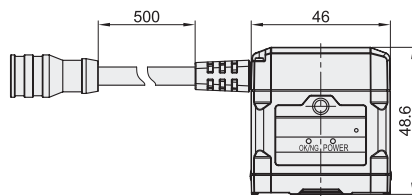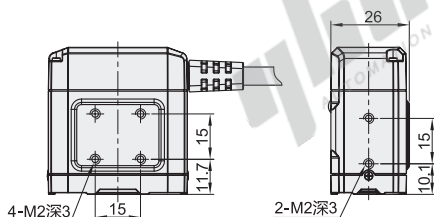

读取范围特性图

安装距离(mm)	横向视野H(mm)	纵向视野V(mm)	二维码最小分辨率(mm)
50	27	16.9	0.08
100	55.6	34.8	0.17
150	81	50.7	0.24

安装
距离



代码	型号	通讯方式	辅助光源	线缆及配件说明
NHN85		E(网口通讯)	W(白光) R(红光) WP(偏振白光)	含3米网线+RS232+IO触发线、 24V供电适配器
		R(RS232通讯)		



请按图示订货

代码	型号	通讯方式	辅助光源
NHN85		E(网口通讯)	W(白光) R(红光)
		R(RS232通讯)	

NHN85 — E — W



未标价(元)

优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	



交货期	7
-----	---

技术参数

传感器类型	CMOS、全局快门
分辨率	1280×800
像元尺寸	3.0μm×3.0μm
靶面尺寸	1/4"
曝光时间	20μs~1sec
增益	1dB~16dB
最大处理帧率	50fps
最大读码速度	60个/秒
镜头焦距	6.7mm
光学接口	M8-Mount
读取距离	100mm
条码类型	一维码 Code39、Code128、EAN8、EAN13、UPC_A、UPC_E、Code93、GS1-128、GS1-DataBar扩展、ITF、PHARMACODE、CODABAR等
	二维码 QR Code、Data Matrix、PDF417等
通讯模式	UDP、TCP、Serial、Http、Modbus、FTP、Profinet、Ethernet/IP通讯等
瞄准器	高亮绿色LED
接口类型	17-pin M12接口提供电源、DI、DO、串口和网口
I/O接口	2路光耦隔离输入，2路光耦隔离输出
通信接口	1路RS232、1路Fast Ethernet (100 Mbit/s)
供电方式	24 VDC ± 20%
功耗	<20W @ 24VDC
温度	工作温度：0℃~50℃ 储存温度：-20℃~70℃
环境湿度	35%RH~85%RH (无凝结)
重量	113g