


代码	类型		材质		表面处理
			国标	相当	
BLM01	标准型	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—
BLM03			0Cr6017Ni12Mo2	SUS316	
BLM05			磷青铜	—	
BLM07			Nitronic60	—	
BLM08			Incomel X-750	—	
BLM11	无舌型	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—
BLM31			0Cr18Ni9	SUS304	
BLM61	自攻开槽型	粗牙	—	碳素钢	镀彩锌*
BLM71			0Cr18Ni9	SUS304	—
BLM81	插销型	薄壁型	粗牙	Y1Cr18Ni9	—
BLM86		厚壁型			




\*BLM61不同批次产品有轻微色差!


标准型  
BLM01/03/05/07/08/11

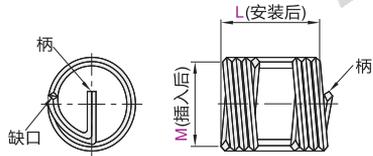


无舌型  
BLM31




自攻开槽型  
BLM61  
BLM71

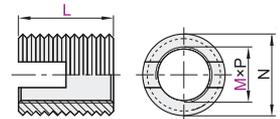

插销型  
薄壁型 BLM81  
厚壁型 BLM86



2根插销适用M2-M6



4根插销适用M8-M16



视角标准：第一视角

标准型-粗牙

代码	型号			螺距	XM	圈数	安装前长度 (参考值)	外径		建议选用 钻头直径
	M	L	L					min.	max.	
BLM01 BLM03 BLM05 BLM07 BLM08	1.4*	1.4	1M	2.8	0.7	1.8	2	1.5	1.8	2
		2.1	1.5M	4.4	1.18					
		2.8	2M	6.2	1.5					
	1.6*	1.6	1M	3.2	0.8	2.06	2.26	1.7	2.06	2.26
		2.4	1.5M	4.8	1.35					
		3.2	2M	6.5	1.9					
	2	2	1M	3.2	0.95	2.55	2.8	2.1	2.55	2.8
		3	1.5M	5.3	1.52					
		4	2M	7.4	2.49					
	2.5	2.5	1M	3.6	1.5	3.2	3.7	2.6	3.2	3.7
		3.75	1.5M	5.9	2.05					
		5	2M	8.2	2.76					
	3	3	1M	4.2	1.49	3.7	4.35	3.1	3.7	4.35
		4.5	1.5M	6.8	2.68					
		6	2M	9.4	3.88					
	4	4	1M	4	2.18	5.05	5.6	4.2	5.05	5.6
		6	1.5M	6.6	3.93					
		8	2M	9.1	5.03					
	5	5	1M	4.4	3.14	6.25	6.8	5.2	6.25	6.8
		7.5	1.5M	7.1	4.38					
		10	2M	9.9	6.32					
	6	6	1M	4.3	4.07	7.4	7.95	6.2	7.4	7.95
		9	1.5M	6.9	5.64					
		12	2M	9.6	8.07					
8	8	1M	4.8	5.08	9.8	10.35	8.3	9.8	10.35	
	12	1.5M	7.7	8.08						
	16	2M	10.6	10.85						
10	10	1M	5	6.18	11.95	12.5	10.4	11.95	12.5	
	15	1.5M	8.1	9.9						
	20	2M	11.2	14.83						

标准型-粗牙

代码	型号			螺距	XM	圈数	安装前长度 (参考值)	外径		建议选用 钻头直径
	M	L	L					min.	max.	
BLM01 BLM03 BLM05 BLM07 BLM08	10	25	2.5M	14.2	17.2	14.3	15	12.4	11.95	12.5
		30	3M	17.3	20.82					
		12	1M	5.3	7.04					
	12	12	1.5M	8.4	12.68	2.06	2.26	1.7	2.06	2.26
		18	2M	11.6	17.04					
		24	2.5M	14.8	21.51					
	14	14	1M	5.4	9.2	16.65	17.35	14.5	16.65	17.35
		21	1.5M	8.7	14.04					
		28	2M	11.9	19.4					
	16	16	1M	6.3	11.4	18.9	19.4	16.5	18.9	19.4
		24	1.5M	10	16.57					
		32	2M	13.07	21.36					
18	18	1M	5.6	12.37	21.3	22	18.6	21.3	22	
	27	1.5M	9	18.3						
	36	2M	12.3	24.59						
20	20	1M	8.4	18.3	23.55	24.4	20.6	23.55	24.4	
	30	1.5M	10	20.46						
	40	2M	13.8	28.77						
22	22	1M	6.9	14	25.9	26.9	22.6	25.9	26.9	
	33	1.5M	11	22						
	44	2M	15	31						
24	24	1M	6.3	17.6	28	29	24.8	28	29	
	36	1.5M	10	24.81						
	48	2M	13.7	32.05						
27	27	1M	7.2	20.79	31.4	32.4	27.8	31.4	32.4	
	40.5	1.5M	11.3	28.8						
	54	2M	15.4	36.81						
30	30	1M	7.8	25	34.9	36.1	30.9	34.9	36.1	
	45	1.5M	11.4	34.15						
	60	2M	15	49.85						
30	60	2.5M	18.6	65.55	34.9	36.1	30.9	34.9	36.1	
	75	3M	23.6	81.25						
	90	3M	22.2	81.25						

①带\*规格仅适用BLM01。

# 螺纹套

## 标准型/无舌型/自攻开槽型/插销型

### 标准型-细牙

型号 代码	M	L	螺距	XM	圈数	外径		建议选用 钻头直径
						min.	max.	
BLM11	8	8	1.0	1M	6.2	9.7	10.25	8.25
		12		1.5M	9.9			
		16		2M	13.7			
		20		2.5M	17.5			
		24		3M	21.2			
		10		1M	8.1			
	10	15	1.0	1.5M	12.8	11.95	12.5	10.25
		20		2M	17.6			
		25		2.5M	22.3			
		30		3M	27			
		10		1M	6.1			
		15		1.5M	9.9			
10	20	1.25	2M	13.6	12.1	12.65	12.25	
	25		2.5M	17.4				
	30		3M	21.2				
	12		1M	7.7				
	18		1.5M	12.2				
	24		2M	16.7				
12	30	1.25	2.5M	21.3	14.3	15	12.25	
	36		3M	25.8				
	12		1M	5.9				
	18		1.5M	9.5				
	24		2M	13.2				
	30		2.5M	16.9				
14	36	1.5	3M	20.6	14.25	14.95	14.25	
	14		1M	7.4				
	21		1.5M	11.8				
	28		2M	16.3				
	35		2.5M	20.7				
	42		3M	25				
16	16	1.5	1M	8.7	18.9	19.6	16.25	
	24		1.5M	13.8				
	32		2M	18.9				
	40		2.5M	23.9				
	48		3M	29				
	20		1M	11.3				
20	30	1.5	1.5M	17.7	23.15	24	20.25	
	40		2M	24				
	50		2.5M	30.4				
	60		3M	36.8				
	30		1M	12.5				
	45		1.5M	19.6				
30	60	2.0	2M	26.5	34.5	35.7	30.5	
	75		2.5M	33.6				
	90		3M	40.6				

### 插销型

型号 代码	M	螺距 P	L	外螺纹 N	安装参数	
					钻孔尺寸	底孔螺纹尺寸
薄壁型 BLM81	M2	0.4	3	M4×0.7	3.4	M4×0.7
	M2.5	0.45	3.8	M4.5×0.75	3.9	M4.5×0.75
	M3	0.5	4.2	M5×0.8	4.4	M5×0.8
	M4	0.7	5.2	M6×0.75	5.5	M6×0.75
	M5	0.8	8	M8×1.25	6.9	M8×1.25
	M6	1.0	10	M10×1.25	8.8	M10×1.25
	M8	1.25	12	M12×1.25	10.8	M12×1.25
	M10	1.5	14	M14×1.5	12.8	M14×1.5
	M12	1.75	16	M16×1.5	14.75	M16×1.5
	M4	0.7	8	M8×1.25	6.9	M8×1.25
厚壁型 BLM86	M5	0.8	10	M10×1.25	8.8	M10×1.25
	M6	1.0	12	M12×1.25	10.8	M12×1.25
	M8	1.25	14	M14×1.5	12.8	M14×1.5
	M10	1.5	16	M16×1.5	14.75	M16×1.5
	M12	1.75	18	M18×1.5	16.75	M18×1.5
	M14	2.0	20	M20×1.5	18.75	M20×1.5
	M16	2.0	22	M22×1.5	20.5	M22×1.5

### 无舌型

型号 代码	M	L	螺距	XM	圈数	安装前长度 (参考值)		外径		建议选用 钻头直径
						min.	max.	min.	max.	
BLM31	2.5	3.8	0.45	1M	3.6	1.50	3.2	3.7	2.6	
				1.5M	5.9	2.05				
				2M	8.2	2.76				
				1M	4.2	1.49				
				1.5M	6.8	2.68				
				2M	9.4	3.88				
	3	4.5	0.5	1M	4	2.18	3.7	4.35	3.1	
				1.5M	6.6	3.93				
				2M	9.1	5.03				
				1M	4.4	3.14				
				1.5M	7.1	4.38				
				2M	9.9	6.32				
4	6	0.7	1M	4.3	4.07	5.05	5.6	4.2		
			1.5M	6.9	5.64					
			2M	9.6	8.07					
			1M	4.8	5.08					
			1.5M	7.7	8.08					
			2M	10.6	10.85					
5	7.5	0.8	1M	5	6.18	6.25	6.8	5.2		
			1.5M	8.1	9.9					
			2M	11.2	14.83					
			1M	4.8	5.08					
			1.5M	7.7	8.08					
			2M	10.6	10.85					
6	9	1.0	1M	5	6.18	7.4	7.95	6.2		
			1.5M	8.1	9.9					
			2M	11.2	14.83					
			1M	4.8	5.08					
			1.5M	7.7	8.08					
			2M	10.6	10.85					
8	12	1.25	1M	5	6.18	9.8	10.35	8.3		
			1.5M	8.1	9.9					
			2M	11.2	14.83					
			1M	4.8	5.08					
			1.5M	7.7	8.08					
			2M	10.6	10.85					
10	15	1.5	1M	5	6.18	11.95	12.5	10.4		
			1.5M	8.1	9.9					
			2M	11.2	14.83					

### 自攻开槽型

型号 代码	M	L	螺距 P	外螺纹 N	参考钻孔直径			钻孔 深度
					塑胶	铝合金	铸铁	
BLM61	3	6	0.5	M5×0.5	4.5~4.6	4.6~4.7	4.7~4.8	8
	4	8	0.7	M6.5×0.75	5.8~5.9	6.0~6.1	6.1~6.2	10
	5	10	0.8	M8×1.0	7.1~7.2	7.3~7.5	7.5~7.6	13
	6	14	1.0	M10×1.5	9.0~9.2	9.2~9.3	9.3~9.4	17
	BLM71	8	15	1.25	M12×1.5	10.8~11	11.0~11.2	11.2~11.4
10		18	1.5	M14×1.5	12.8~13	13.0~13.3	13.2~13.4	22
12		22	1.75	M16×1.5	14.8~15	15.0~15.3	15.2~15.4	26

### 标准型-粗牙

型号 代码	M	L
BLM0	3	3, 4.5, 6
BLM01	4	4, 6, 8

BLM01 — M3 — L4.5

请按图示订货

### 标准型-细牙

型号 代码	M	L	螺距
BLM1	9	24	1.0
BLM11	10	10	1.0

BLM11 — M8 — L24 — 1.0

### 插销型-薄壁型

型号 代码	M
BLM8	3
BLM81	4

BLM81 — M3



● 优惠价  
数量 1~99 100~  
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期  
5

