


拖链

代码	类型	横梁	打开方式	腔数	材质	颜色	表面阻抗值	防尘等级	静音等级	允许温度	阻燃等级	附件
VAX01	防静电无尘静音型	桥式	内外径打开	单腔	工程塑料	灰色	$10^3 \sim 10^4 \Omega$	ISOCLASS3	37db	$-30^\circ\text{C} \sim 130^\circ\text{C}$	UL94-HB	接头



① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

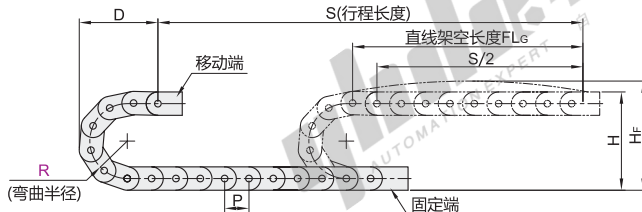


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$ + 安全量

内外径开口

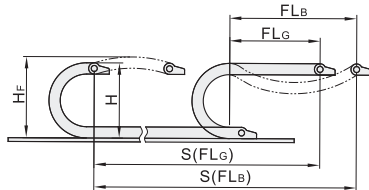


- ① 架空长度
- FLG=直线架空长度
- FLB=安全场腰架空长度

直线架空长度与负载关系图 FLG



内高15
内高22



内高26
内高40

① 每米链节数=1000÷节距P



型号		弯曲半径	链节数	接头	节距	内宽	外宽	内高	外高	最大电缆直径	最大架空负载	最大架空长度	重量								
代码	规格	R	N		P	F	E	G	T		(kg/m)	(m)	(kg/m)								
VAX01	1520	28 38 48			20	20	34	15	22	12	1.4	0.8	0.32								
	1540					40	54						0.35								
	2216					35 45 75 100 120							22	16	30	22	29	15	1.8	1.1	0.43
	2227													27	41						0.47
	2237	37	51	18	0.55																
	2247	47	61					0.67													
	2267	67	81																		
	2277	77	91								0.69										
	2635					35	55							0.9							
	2650					50	70							0.98							
	2655					55	75							1.02							
	2675					75	95							1.12							
	26100	50 70 90 120 150	1~	VDX01	28	100	120	26	38	22	7	1.1		1.27							
	26125	125				145	1.41														
	26150	150				170	1.59														
	26175	175				195	1.74														
	26200					200	220							1.84							
	4035					35	55							1							
	4050					50	70							1.06							
	4055					55	75							1.09							
	4075	75 100 125 150 200					75	95							1.17						
	40100						100	200							40	52	28	9.5	1.6	1.29	
	40125						125	145							1.39						
	40150						150	170							1.53						
	40175						175	195							1.65						
	40200						200	220							1.73						

① 在选择安装高度时，应当参考表中实际安装高度Hf值。

② 架空长度选型请参考：架空长度与负载关系图，超长或超载时请致电怡合达。

③ 如果是首次选用，则有可能拖链长度不够，建议多选1、2节做备用，安装时再进行拆卸调整。

④ 另拖链理论长度计算公式请参考拖链产品简介或登录怡合达电商平台使用选型小工具进行计算。

拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径	链节数	接头
代码	规格	R	N
VAX01	1520	28	VDX01
VAX01	1520	38	VDX01

VAX01—1520—R28—N20—VDX01



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



安装尺寸

内高 G	弯曲半径 R	实际安装高度 Hf	理论安装尺寸 H D K
15	28	109	79 59 128
	38	129	99 69 160
	48	149	119 79 192
	58	169	139 99 224
	68	189	159 119 256
22	35	156	126 82 185
	45	176	146 102 217
	55	196	166 122 249
	65	216	186 142 281
	75	236	206 162 313
26	100	266	236 192 358
	120	306	276 232 421
	140	346	316 272 484
	160	386	356 312 547
	180	426	396 352 610
40	200	498	468 422 724
	220	538	508 462 787
	240	578	548 502 850
	260	618	588 542 913
	280	658	628 582 976


接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	表面阻抗值	允许温度	阻燃等级
VDX01	防静电无尘 静音型拖链用	有	工程塑料	灰色	$10^3 \sim 10^9 \Omega$	$-30^\circ\text{C} \sim 130^\circ\text{C}$	UL94-HB

规格: 1520~26200

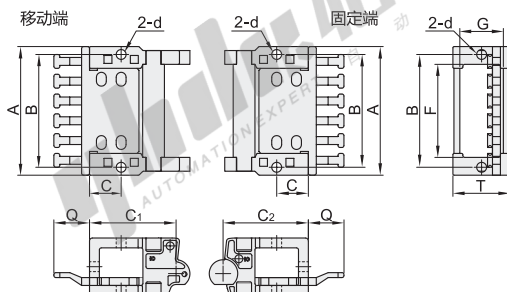

规格: 4035~40200

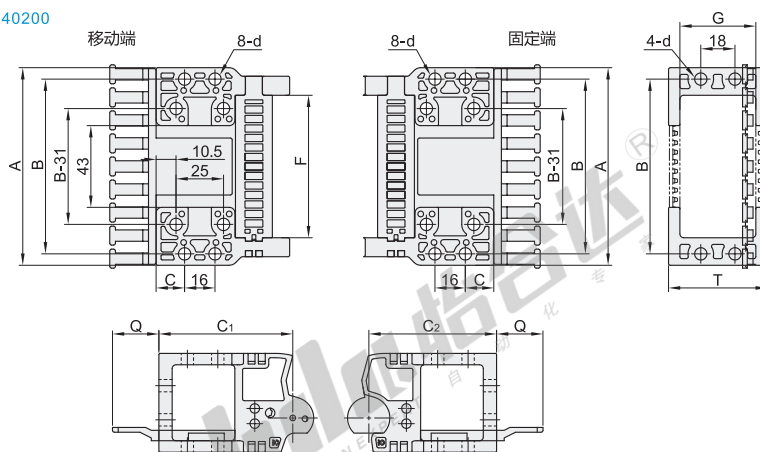

视角标准: 第一视角

接头



代码	规格	A	B	C	C ₁	C ₂	Q	F	G	T	d
VDX01	1520	38	30					20			
	1540	58	50	15	41	42	18	40	15	22	
	2216	34	26					16			
	2227	45	37					27			
	2237	55	47					37			5
	2247	65	57	16	43.8	43.1	18	47	22	29	
	2267	85	77					67			
	2277	95	87					77			
	2635	63	49					35			
	2650	78	64					50			
	2655	83	69	15	56	52.2	22	55	26	38	5.6
	2675	103	89					75			
	26100	128	114					100			

代码	规格	A	B	C	C ₁	C ₂	Q	F	G	T	d
VDX01	26125	153	139					125			
	26150	178	164					150			
	26175	203	189		56	52.2	22	175	26	38	5.6
	26200	228	214					200			
	4035	55	52					35			
	4050	70	67					50			
	4055	75	72	15				55			
	4075	95	92					75			
	40100	120	117		70.5	67.5	24.5	100	40	52	6.5
	40125	145	142					125			
	40150	170	167					150			
	40175	195	192					175			
	40200	220	217					200			

分隔片

代码	类型	材质	颜色	表面阻抗值	允许温度	阻燃等级
VFX01	防静电无尘 静音型用分隔片	工程塑料	灰色	$10^3 \sim 10^9 \Omega$	$-30^\circ\text{C} \sim 130^\circ\text{C}$	UL94-HB

请根据拖链的内高G及分隔片的尺寸, 选择分隔片合适的数量。



视角标准: 第一视角

代码	拖链内高G	A ₁	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂
VFX01	15	21.9	8.1	11		
	22	28.9	11.3	14.4	2	8
	26	33	13	16.6	3.2	9.6
	40	47	17.2			

接头(单买接头型号)

型号

代码 规格

VDX01 1520

VDX01—1520

分隔片

型号

代码 G

VFX01 15

VFX01—G15



优惠价

数量 1~10

价格 100% 另行报价

11~

未标价(元)



交货期

1