



代码	类型		气口/位置数	材质				使用流体
				主体	执行器	膜片	阀体	
WLE17	先导式	MFD系列	二位二通	PFA	PVDF	PTFE	PFA	化学液体、纯水、空气、氮气



规格: 4/6/8

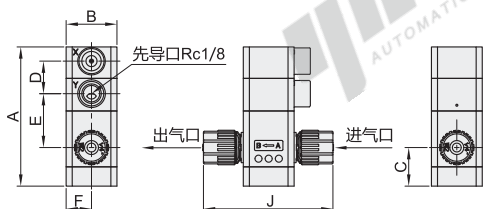

规格: 10/16/20

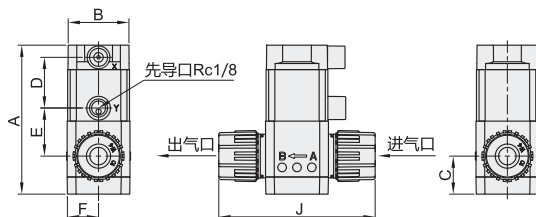

视角标准: 第一视角

型号		动作方式	连接方式	A	B	C	D	E	F	J	CV值
代码	规格										
WLE17	4(Ø4通径)	1(NC型, 常闭型)	01(1/4"×5/32"配管连接)	68.9	25.2	19.4	16	26.5	12.6	63.7	0.34
	6(Ø6通径)		02(Ø8×Ø6配管连接)	69.3	25	18.7	19.4	24.7	12.5	71.7	0.64
	8(Ø8通径)		03(3/8"×1/4"配管连接)	68.7	25.2	19.4	16	26.3	12.6	72.6	0.8
	10(Ø10通径)		04(1/2"×3/8"配管连接)	85.3	34.76	21.8	29	27.5	17.83	89.5	1.8
	16(Ø16通径)		05(3/4"×5/8"配管连接)	108.8	46.5	27.3	38.9	35.1	23.3	112.8	5
	20(Ø20通径)		06(1"×7/8"配管连接)	132.8	60	35.1	41.7	48	30	139.6	8



请按图示订货

型号		动作方式	连接方式
代码	规格		
WLE17	4	1	01
	6		02

WLE17-4-1-01



未税价(元)

● 优惠价


数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期

6

控制气口方向图



从上面看阀时,
←表示流体流动方向,
⇨表示控制气口方向

① 控制气口的方向, 可进行自由切换。

性能参数

耐压力(Mpa)	1
使用压力(Mpa)	(A→B)
	(B→A)
背压(Mpa)	0~0.5
控制压力(Mpa)	0.35~0.5
环境温度(°C)	0~60
流体温度(°C)	5~120
频率	30次/min