

大线径型

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度(静态)
ZIL83	大线径型	尼龙	IP54	UL94-V0	-40°C ~ 140°C



特点: 无卤, 无硅。
高度: 17mm

CE



模块数: 1

模块数: 2

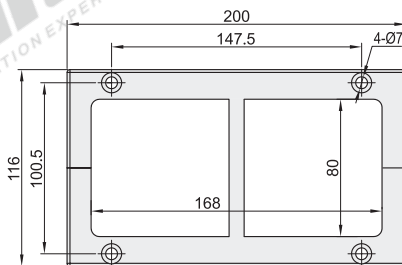

视角标准: 第一视角


型号		模块数	示意图	开孔尺寸	适用模块
代码	规格				
ZIL83	64	1		110×116×35	ZIL88(P701)
		2		200×116×35	

小空间型

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度(静态)
ZIL84	小空间型	尼龙	IP54	UL94-V0	-40°C ~ 140°C



特点: 无卤, 无硅。
高度: 17mm

CE



模块数: 2

模块数: 5

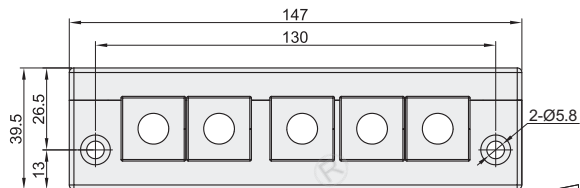

视角标准: 第一视角

型号		模块数	示意图	穿芯模块 (小/大)	开孔尺寸	适用模块
代码	规格					
ZIL84	E	2		2 (小)	43×24	ZIL85(P700)
		5		5 (小)	112×24	

固定零件

请按图示订货

型号		
代码	规格	模块数
ZIL83	E	2
ZIL84	E	5

ZIL84-E-2