


近摄环/光源转接线/光源延长线/光源分支线

近摄环

代码	类型	材质	表面处理
NHN36	近摄环	铝合金	黑色阳极氧化

产品特点

- 与定焦镜头组合使用;
- 可在工作距离小于镜头的最小工作距离的情况下使镜头可以聚焦, 几乎不改变镜头视角, 通常安装在镜头与相机接口之间。

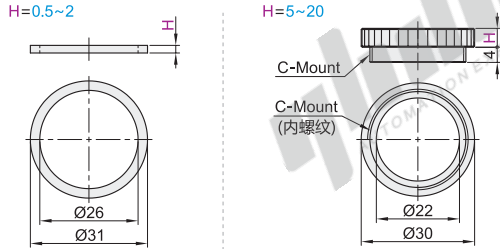

视角标准: 第一视角

型号		相机接口	镜头接口
代码	H	C-Mount	C-Mount
	0.5		
	1		
	2		
	5		
	10		
15			
20			

型号	
代码	H
NHN36	0.5
	1

NHN36—H0.5

请按图示订货

● 优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价


未税价(元)

交货期: 7

光源转接线

代码	类型	柔韧性	外壳材质	线缆颜色
NHN37	光源转接线	标准	PVC	黑色

产品特点: 用于视觉光源和控制器接口的转接。



视角标准: 第一视角

型号		光源接口端	线缆外径
代码	控制器接口端(孔数)	孔数	Ø3.8
	NHN37	2	
	3	2	

型号		光源接口端
代码	控制器接口端(孔数)	孔数
	NHN37	3
	2	3

NHN37—2—3

请按图示订货

● 优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价


未税价(元)

交货期: 7

光源延长线

代码	类型	柔韧性	外壳材质	线缆颜色	工作温度
NHN38	光源延长线	高柔	PVC	黑色	-20~40°C

产品特点: 连接视觉光源和光源控制器的延长线缆。

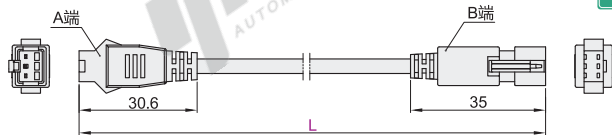

视角标准: 第一视角

型号		A端接口	B端接口	线缆外径	±90°弯折循环次数	最小弯曲半径	最大工作电压DC(V)	最大工作电流(A)	适用场景
代码	L(m)	SMR-03V-BC	SMR-03V-B	Ø3.8	500万次	30	24	3	静态/拖链
	NHN38								

请按图示订货

● 优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价


未税价(元)

交货期: 7

光源分支线

代码	类型	柔韧性	外壳材质	线缆颜色
NHN39	光源分支线	高柔	PVC	黑色
NHN40				

产品特点: 连接2/4台光源和光源控制器的分支线缆。

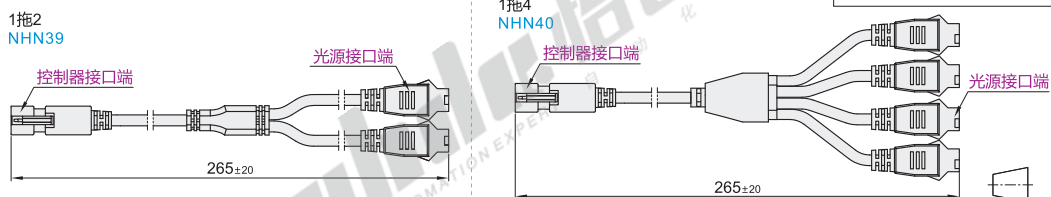

视角标准: 第一视角

型号		光源接口端	线缆外径
代码	控制器接口端(孔数)	孔数	Ø3.8
	NHN39	3	
	NHN40	3	

型号		光源接口端
代码	控制器接口端(孔数)	孔数
	NHN39	3
	NHN40	3

NHN39—3—3

请按图示订货

● 优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期: 7