


转轴

标准型 两端台阶型

代码	类型	公差		材质		表面处理
		D	P.Q	国标	相当	
MCC01	标准型	g6	g6	45	S45C	发黑
MCC02				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MCC16				35CrMo	SCM435 硬度28~33HRC	—
MCC21				45	S45C	发黑
MCC22				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MCC41		h7	h7	45	S45C	发黑
MCC42				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MCC46				35CrMo	SCM435 硬度28~33HRC	—
MCC61				45	S45C	发黑
MCC62				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MCC66	h9	h9	45	S45C	发黑	
MCC81			0Cr18Ni9	SUS304	—	
MCC82			45	S45C	发黑	
MCC86			0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍	



D·P·Q	g6	h7	h9
3	-0.002 -0.008	0 -0.010	0 -0.025
3.1~6	-0.004 -0.012	0 -0.012	0 -0.030
6.1~10	-0.005 -0.014	0 -0.015	0 -0.036
10.1~18	-0.006 -0.017	0 -0.018	0 -0.043
18.1~30	-0.007 -0.020	0 -0.021	0 -0.052
30.1~50	-0.009 -0.025	0 -0.025	0 -0.062

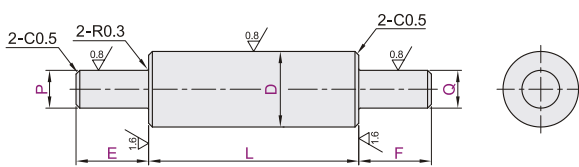

Ⓛ 圆度·直线度·垂直度·同轴度，请参阅转轴产品简介。

视角标准：第一视角

g6

型号	最小单位0.1		最小单位1
代码	D _{g6}	L	P·Q
MCC01 MCC02 MCC16 MCC21 MCC22	6	18.0~300.0	2 3 4 5
	8	18.0~400.0	3 ≤ P·Q < D
	10	18.0~500.0	
	12	20.0~600.0	
	13	20.0~600.0	
	15	20.0~700.0	
	16		4 ≤ P·Q < D
	17		1 ≤ E ≤ P × 6
	18		1 ≤ F ≤ Q × 6
	20	20.0~800.0	
	22		
	25		8 ≤ P·Q < D
	30		
	35		
	40	35.0~800.0	15 ≤ P·Q < D

h7

型号	最小单位0.1		最小单位1
代码	D _{h7}	L	P·Q
MCC41 MCC42 MCC46	6	18.0~300.0	2 3 4 5
	8	18.0~400.0	
	10	18.0~500.0	3 ≤ P·Q < D
	12	20.0~600.0	
	15	20.0~700.0	4 ≤ P·Q < D
	20		1 ≤ E ≤ P × 6
	25	25.0~800.0	1 ≤ F ≤ Q × 6
	30		8 ≤ P·Q < D
	35		
	50	35.0~800.0	15 ≤ P·Q < D

h9

型号	最小单位0.1		最小单位1
代码	D _{h9}	L	P·Q
MCC61 MCC62 MCC66 MCC81 MCC82 MCC86	6	18.0~300.0	2 3 4 5
	8	18.0~400.0	3 ≤ P·Q < D
	10	18.0~500.0	
	12	20.0~600.0	
	15	20.0~700.0	4 ≤ P·Q < D
	20		1 ≤ E ≤ P × 6
	25	25.0~800.0	1 ≤ F ≤ Q × 6
30		8 ≤ P·Q < D	
35	35.0~800.0	15 ≤ P·Q < D	



代码 技术说明

变更L尺寸公差
LC
LC
LC

增加1处平面LA()
LA()
LB()
LA()
LB()
LA()
LB()

增加2处平面LB()
LB()
X()
Y()
LB()
X()
Y()

增加扳手槽
KE()
KE()
V1
W

增加1处键槽KB()
KB()
S()
KB()
S()

增加2处键槽KC()
KC()
Q()
T()
KC()
Q()
T()

增加轴端键槽(P部/Q部)
PA()
QA()
PA()
QA()

增加开口凸轮用槽
KD()
KD()
V2
d

增加挡圈槽(附带挡圈)
MA()
MB()
MA()
MB()

选型方法

- LC: L < 400 变更为 L ± 0.05, L ≥ 400 变更为 L ± 0.1
- LA10-G3, LB10-J3-Y10-X3
- 最小单位1, 指定G-J-X时, 须为50以下
- KE10: D, W, V1
- KB50-S10, KC50-C8-K40-T10
- 指定S-T-C时, 须为100以下
- 需要3处键槽时, 请同时选择KB与KC
- 键槽详情见转轴产品简介。
- PA10: 最小单位1, PA-QA ≥ 50, PA-QA ≥ E, P(Q) ≤ 5 不适用
- 键槽详情见转轴产品简介。
- KD10: 最小单位1, D, d, V2
- MA10-MB10: 最小单位1, MA(MB) = 4-L/2, 挡圈槽尺寸见转轴产品简介。

请按照图示订货

可加工

型号: MCC02-D6-L150-E20-F20-P5-Q5

未估价(元)

优惠价

数量: 1~19, 20~

价格: 100% 另行报价

交货期

3

5

无表面处理

有表面处理