喷射喷嘴

◀ 喷射形状：圆形/单点形
◀ 喷射形状：可变形/锥形

喷射形状：圆形/单点形

代码	喷射形状	材质	最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
NHR62	圆形	SUS316	7Bar	70℃	水
NHR63	单点形				

请使用推荐流体，以保证喷射效果。

特点：
- 水滴大，清洗范围大；
- 使用压力在1~5Bar时，效果较好。

用途：
- 清洗，冷却。

圆形
NHR62

喷射形状：圆形
喷雾效果是以水质为介质测得

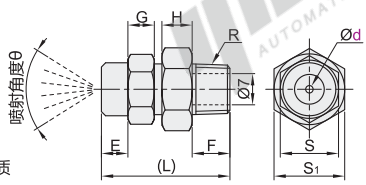

请使用推荐流体，以保证喷射效果。
小孔径产品可能会堵塞，建议前端对流体进行过滤。

特点：
- 水流集中，冲击力大，水压越大，冲击力越大；
- 使用压力在2~7Bar时，效果较好。

用途：
- 清洗。

单点形
NHR63

喷射形状：单点形
喷雾效果是以水质为介质测得



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 公称型号	喷口直径 d	螺纹 R	L	S	S_1	E	F	G	H	喷射角度 θ(°)	压力为3Bar时参考流量L/Min
圆形 NHR62	1	1.6	R1/8	23.5	12	12	3	8.5	5	6	50~60	2.5
		2									50~65	3.1
	2	2	R1/4	32	14	17	6	10	6	8	40~50	3.6
		2.4									45~60	5.5
		2.6									55~65	6.4
		3.2									55~65	8.7

型号 代码	型号 公称型号	喷口直径 d	螺纹 R	L	A	S	压力为3Bar时参考流量L/Min
单点形 NHR63	1	0.5	R1/8	18	10	12	0.2
		0.7					0.4
		1					1.1
		1.2					1.5
		1.6					2.4
	2	1.6	R1/4	20	10	14	2.8
		2					4.3
		2.5					6.8
		3					9.9
		3.6					14.5

请按图示订货

型号 代码	型号 公称型号	喷口直径 d
NHR62	1	1.6
		2

NHR62－1－d1.6

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 1

喷射形状：可变形/锥形

代码	喷射形状	材质	最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
NHR64	可变形	SUS316	7Bar	70℃	水
NHR67	锥形	SUS316		200℃	空气

请使用推荐流体，以保证喷射效果。

特点：
- 喷射角度0~60°可调，轻松应对不同工况；
- 喷射角度为0°时，流量最大；
- 使用压力在2~7Bar时，效果较好。

用途：
- 清洗，冷却。

可变形
NHR64

0°时
喷雾形状

60°时
喷雾形状

喷雾效果是以水质为介质测得

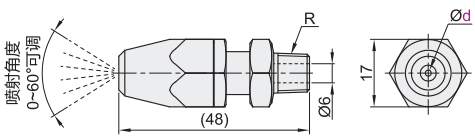

特点：
- 可喷出超高速的气流，形成超强的冲击力。

用途：
- 清洗，冷却。

锥形
NHR67

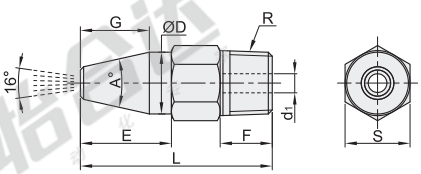

视角标准：第一视角

可变形

型号 代码	型号 公称型号	喷口直径 d	螺纹 R	压力为3Bar时参考流量L/Min
NHR64	1	1.5	R1/8	1.8~2.1
	2	2		2.8~3.9

锥形

型号 代码	型号 公称型号	螺纹 R	S	L	D	E	F	G	A(°)	d_1
NHR67	1	R1/8	10	29.5	9.5	14	8	10.6	25	Ø3.2
	2	R1/4	14	34	13.5	15	13	14	30	

请按图示订货

可变形

型号 代码	型号 公称型号	喷口直径 d
NHR64	1	1.5
		2

NHR64－1－d1.5

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 1