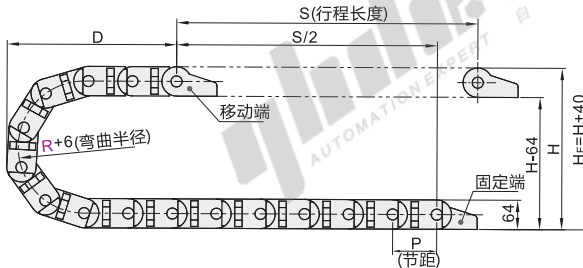


## 拖链



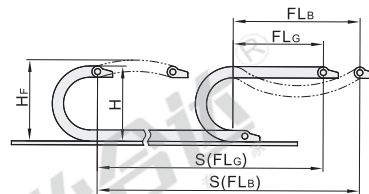


| 代码    | 类型      | 打开方式 | 腔数 | 材质   | 颜色 | 允许温度     | 阻燃等级    | 附件 |
|-------|---------|------|----|------|----|----------|---------|----|
| VAD11 | 300系列拖链 | 外径开口 | 单腔 | 工程塑料 | 黑色 | -40℃~80℃ | UL94-V2 | 接头 |
| VAD12 |         | 内径开口 | 双腔 | 塑料   |    |          |         |    |

## 特点

- 大尺寸销可实现长久使用寿命;
- 可保护电缆的内表面;
- 允许扭转;
- 防尘外观设计。



- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

外径开口  
VAD11内径开口  
VAD12

## 架空长度

FLG=直线架空长度  
FLB=安全塌腰架空长度

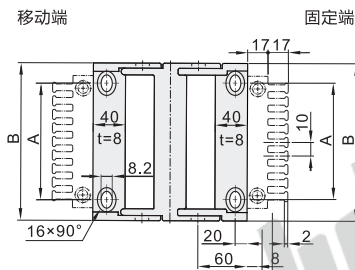
① 链节数/m=15

视角标准: 第一视角

| 型号             | 弯曲半径R | 链节数N | 接头              | H+50 | D   | K   | 实际安装高度Hf | 外宽E | 节距P | 最大电缆直径 | 最大架空负载(kg/m) | 最大架空长度(m) | 重量(kg/m) |
|----------------|-------|------|-----------------|------|-----|-----|----------|-----|-----|--------|--------------|-----------|----------|
| 代码             | 内宽F   | 内宽G  |                 |      |     |     |          |     |     |        |              |           |          |
| VAD11<br>VAD12 | 75    | —    | (带梳状板)<br>VDD11 | 75   | 215 | 150 | 400      | 255 | 95  |        |              |           | ≈1.60    |
|                |       |      |                 | 100  | 265 | 200 | 500      | 305 |     |        |              |           |          |
|                |       |      |                 | 125  | 315 | 225 | 650      | 355 |     |        |              |           |          |
|                |       |      |                 | 150  | 365 | 250 | 725      | 405 |     |        |              |           |          |
|                |       |      |                 | 200  | 465 | 300 | 875      | 505 |     |        |              |           |          |
|                |       |      |                 | 250  | 565 | 350 | 1050     | 605 |     |        |              |           |          |
|                | 48    | 48   | (无梳状板)<br>VDD12 | 75   | 215 | 150 | 400      | 255 | 67  | 35     | 8            | 2.25      | ≈1.78    |
|                |       |      |                 | 100  | 265 | 200 | 500      | 305 |     |        |              |           |          |
|                |       |      |                 | 125  | 315 | 225 | 650      | 355 |     |        |              |           |          |
|                |       |      |                 | 150  | 365 | 250 | 725      | 405 |     |        |              |           |          |
|                |       |      |                 | 200  | 465 | 300 | 875      | 505 |     |        |              |           |          |
|                |       |      |                 | 250  | 565 | 350 | 1050     | 605 |     |        |              |           |          |
|                |       |      |                 | 300  | 665 | 400 | 1225     | 705 |     |        |              |           |          |

## 接头

| 代码    | 类型       | 梳状板 | 材质   | 颜色 | 允许温度      | 阻燃等级    |
|-------|----------|-----|------|----|-----------|---------|
| VDD11 | 方便型      | 有   | 工程塑料 | 黑色 | -40℃~120℃ | UL94-HB |
| VDD12 | 300系列拖链用 | 无   | 塑料   |    |           |         |



## 拖链

| 型号    | 弯曲半径R | 链节数N | 接头  |
|-------|-------|------|-----|
| 代码    | 内宽F   | 内宽G  |     |
| VAD11 | 48    | 48   | 75  |
| VAD12 | 48    | 48   | 100 |
|       |       |      | 125 |

VAD11—F48—R75—N10—VDD11

## 接头

| 型号    | 齿数  | A   | B   |
|-------|-----|-----|-----|
| 代码    | 内宽F | 内宽G |     |
| VDD11 | 75  | 7   | 53  |
| VDD12 | 48  | 48  | 10  |
|       |     |     | 78  |
|       |     |     | 120 |

VDD11—F48



## 优惠价

| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元)



30

| 型号    | 齿数    | A     | B   |
|-------|-------|-------|-----|
| 代码    | 拖链内宽F | 拖链内宽G |     |
| VDD11 | 75    | —     | 7   |
| VDD12 | 48    | 48    | 10  |
|       |       |       | 78  |
|       |       |       | 120 |