# 等径三通接头/异径三通接头/等径穿板接头/异径穿板接头

## 入珠式

### 等径三通接头

| 代码 | 类型 | 材质 | 允许的流体 | 使用温度范围 |
|---|---|---|---|---|
| BMA48 | 等径三通接头 | PFA | 空气，水，耐腐蚀性液体等 | -15～200℃（不结冻） |

适用行业：
主要用于半导体行业，也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。




视角标准：第一视角

| 型号 代码 | 规格 | T 适配管外径 | (A) | (B) | F | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMA48 | 1 | 1/8" | 48.1 | 24.1 | 12.8 | 7 |
| | 2 | 1/4" | 60.6 | 30.3 | 17 | 9.6 |
| | 3 | 3/8" | 75.8 | 37.8 | 25 | 14.8 |
| | 4 | 1/2" | 88.9 | 44.2 | 30 | 18 |
| | 5 | 3/4" | 112.8 | 56.4 | 40 | 27 |
| | 6 | 1" | 135.8 | 67.9 | 50.5 | 34 |

### 异径三通接头

| 代码 | 类型 | 材质 | 允许的流体 | 使用温度范围 |
|---|---|---|---|---|
| BMA49 | 异径三通接头 | PFA | 空气，水，耐腐蚀性液体等 | -15～200℃（不结冻） |

适用行业：
主要用于半导体行业，也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。

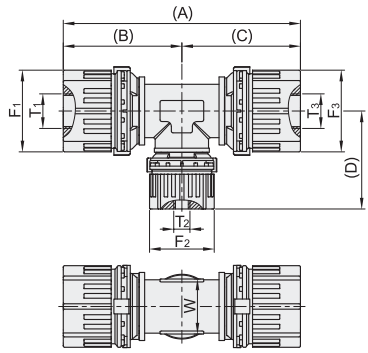


视角标准：第一视角

| 型号 代码 | 规格 | 适配管外径 T1 | T2 | T3 | (A) | (B) | (C) | (D) | F1 | F2 | F3 | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMA49 | 1 | 1/8" | 1/4" | 1/8" | 57.6 | 28.8 | 28.8 | 34.5 | 12.8 | 17 | 12.8 | 10 |
| | 2 | 1/4" | 1/2" | 1/4" | 70.8 | 35.4 | 35.4 | 44.7 | 17 | 30 | 17 | 18 |
| | 3 | 3/8" | | 3/8" | 79.8 | 39.9 | 39.9 | 44.5 | 25 | | 25 | |
| | 4 | 1/2" | 1/4" | 1/2" | 88.9 | 44.45 | 44.45 | 34.9 | 30 | 17 | 30 | |
| | 5 | | 3/8" | | | | | 39.5 | | 25 | | |
| | 6 | | 1/4" | | | | | 39.4 | | 17 | | |
| | 7 | 3/4" | 3/8" | 3/4" | 112.8 | 56.4 | 56.4 | 44 | 40 | 25 | 40 | 27 |
| | 8 | | 1/2" | | | | | 48.7 | | 30 | | |
| | 9 | 1" | | 1" | 135.8 | 67.9 | 67.9 | 53.2 | 50.5 | | 50.5 | 34 |
| | 10 | | 3/4" | | | | | 60.9 | | 40 | | |
| | 11 | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 105.1 | 56.4 | 48.7 | 48.7 | 40 | 30 | 30 | 27 |

### 等径穿板接头

| 代码 | 类型 | 材质 | 允许的流体 | 使用温度范围 |
|---|---|---|---|---|
| BMA50 | 等径穿板接头 | PFA | 空气，水，耐腐蚀性液体等 | -15～200℃（不结冻） |

适用行业：
主要用于半导体行业，也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。

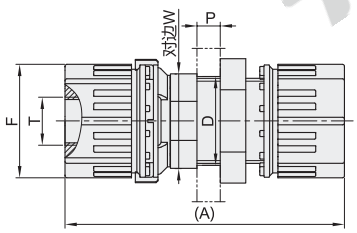


视角标准：第一视角

| 型号 代码 | 规格 | T 适配管外径 | (A) | F | P 最大板厚 | D 板开孔尺寸 | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMA50 | 1 | 1/4" | 56 | 17 | 7 | 12.5 | 16 |
| | 2 | 3/8" | 67.7 | 25 | | 18.5 | 21 |
| | 3 | 1/2" | 78.5 | 30 | | 22.5 | 25 |
| | 4 | 3/4" | 96.5 | 40 | | 30.5 | 34 |
| | 5 | 1" | 120 | 50.5 | 10 | 40.5 | 43 |

### 异径穿板接头

| 代码 | 类型 | 材质 | 允许的流体 | 使用温度范围 |
|---|---|---|---|---|
| BMA51 | 异径穿板接头 | PFA | 空气，水，耐腐蚀性液体等 | -15～200℃（不结冻） |

适用行业：
主要用于半导体行业，也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。

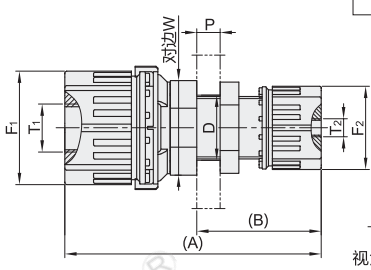


视角标准：第一视角

| 型号 代码 | 规格 | 适配管外径 T1 | T2 | (A) | (B) | F1 | F2 | P 最大板厚 | D 板开孔尺寸 | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMA51 | 1 | 1/4" | 1/8" | 51.75 | 31.1 | 17 | 12.7 | 7 | 10.5 | 16 |
| | 2 | 3/8" | 1/4" | 60.6 | 30.1 | 25 | 17 | | 12.5 | 21 |
| | 3 | 1/2" | 3/8" | 72.3 | 37.1 | 30 | 25 | | 18.5 | 25 |
| | 4 | 3/4" | 1/2" | 88.7 | 43.3 | 40 | 30 | | 22.5 | 34 |
| | 5 | 1" | 3/4" | 107.2 | 51.1 | 50.5 | 40 | | 30.5 | 43 |

请按图示订货

| 型号 代码 | 规格 |
|---|---|
| BMA50 | ① |
| | 2 |

BMA50—1

未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1～9 | 10～ |
|---|---|---|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

### 入珠式PFA管件特性：

| 支持气管材质 | 使用时最大压力 | 特性说明 |
|---|---|---|
| PFA，PTFE | 7kg/cm² | ●气管入珠滑动及螺帽滑动时，采用5重压入式的密封结构，不断密封，防渗漏；<br>●产品为锁扣式结构，既可防止气管过松或者过紧，又可防止细微震动而导致螺母的松动；<br>●锁扣式(锁扣颜色：红色)机构具有声音提醒及肉眼确认功能，使得拧紧螺母更容易。 |
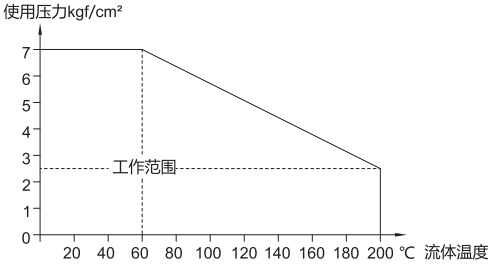
### 使用压力与使用环境温度变化曲线图