

单相滤波器

AC插座型·单级滤波·带引线

螺丝固定 金属外壳 标准款

代码	类型	是否带开关	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN28	AC插座型	无开关	带引线	螺丝固定	金属
ZHN29		带开关	带引线		

TUV CQC
CB



特点


- IEC标准插座带双保险和开关滤波器;
- 体积小。

应用

- 用于小型电子设备和电子测量仪器。


无开关

ZHN28

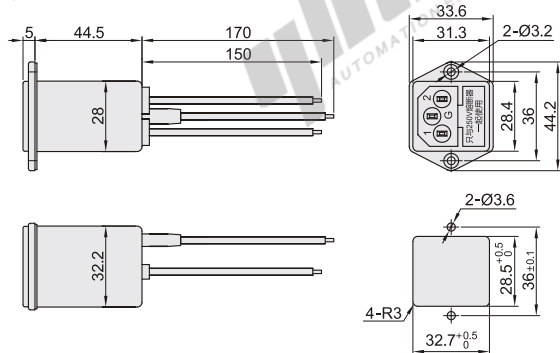


开孔尺寸

配线图

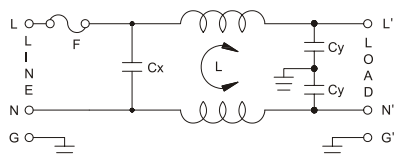



带开关

ZHN29

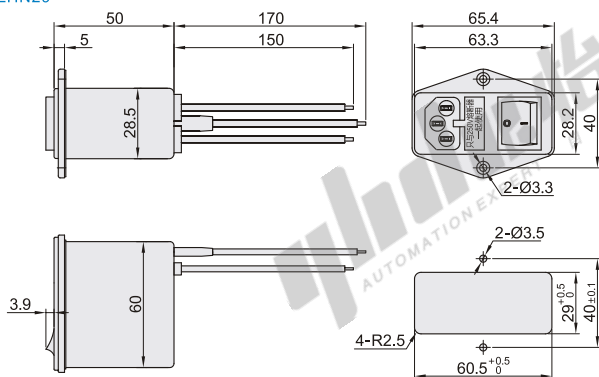

开孔尺寸

配线图

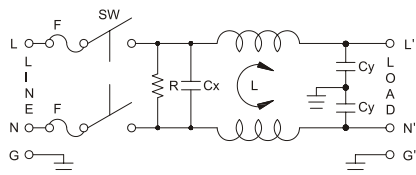

视角标准：第一视角

代码	型号	接线方式		电容器	电感
	额定电流(A)	入	出		
无开关 ZHN28	3	电源插头	引线	CX:0.1μF×2 CY:3300PF×2	0.3mH×2
	6				
	10				
带开关 ZHN29	3	电源插头	引线	CX:0.1μF×2 CY:3300PF×2	0.3mH×2
	6				
	10				

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压
无开关 ZHN28	3	115/250VAC	50/60Hz	-25℃~+85℃	0.3mA线-地@115VAC/60Hz 0.6mA线-地@250VAC/50Hz	25/85/21	-25℃~+100℃	线-线 500/1450VDC/1分钟 线-地 2000/4000VAC/1分钟
	6							
	10							
带开关 ZHN29	3	115/250VAC	50/60Hz	-25℃~+100℃	0.3mA线-地@115VAC/60Hz 0.6mA线-地@250VAC/50Hz	25/85/21	-25℃~+100℃	线-线 500/1450VDC/1分钟 线-地 2000/4000VAC/1分钟
	6							
	10							



请按图示订货

型号	
代码	额定电流(A)
ZHN28	3
ZHN28-3	6

ZHN28-3