

Z轴·燕尾槽式 进给丝杠驱动型 铝合金

手动位移台


代码	类型	传动方向	材质		表面处理
			主体	丝杠	
EJL06	进给丝杠驱动型	Z轴	铝合金	不锈钢	黑色阳极氧化

- ① 安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时，可能无法发挥出产品应有的性能(平面度的参考标准：10μm以内)。
 ② 耐负载数值仅为参考值，震动和负载有大力臂等工况不适合使用。
 ③ 使用方法:将锁紧旋钮松开后，调节驱动机构(微分头/进给丝杠)至目标位后拧紧锁紧旋钮。
 ④ 请注意，拧紧锁紧旋钮后禁止调节驱动机构(微分头/进给丝杠)或用手大力推动，
 由于驱动机构的驱动力远远大于锁紧旋钮产生的摩擦力，会导致台面偏移。




手动位移台



规格：25

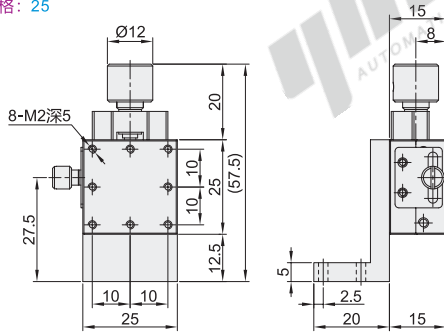

规格：60

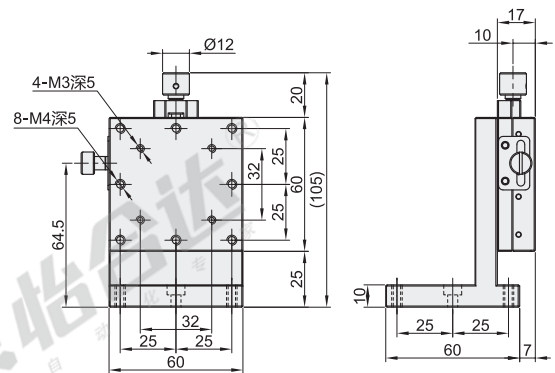

规格：40

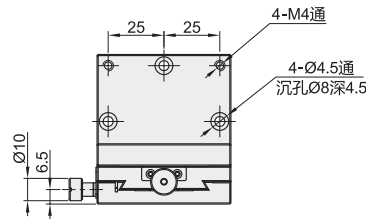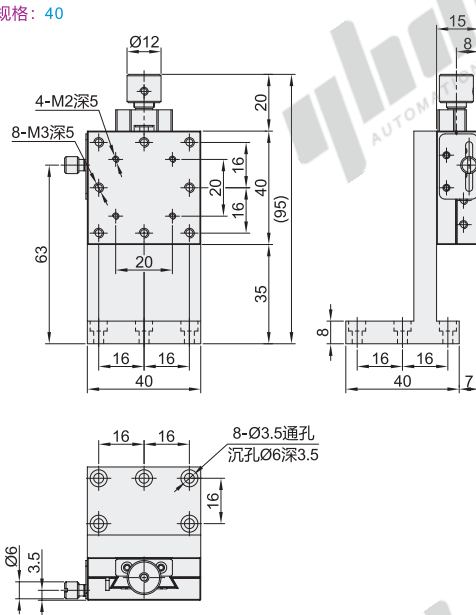

视角标准：第一视角

型号		台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	标尺刻度 最小读取量 (μm)	移动精度 (直线度) (μm)	旋钮旋转 1圈移动量 (mm)	耐负载 (N)	主体重量 (Kg)
代码	规格							
EJL06	25	25×25	±5	0.1	30	0.5	9.8	0.06
	40	40×40	±7					0.18
	60	60×60	±9				19.6	0.4



请按图示订货

型号		台面尺寸
代码	规格	
EJL06	40	40×40
EJL06	60	60×60

EJL06—40



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5