

嵌入式


代码	类型
Y-ZAB11	超薄型

特点:


- 防水防油等级高, 安装节约空间;
- 外观做工高端。

应用场所:

- 适用于空间局限性大, 对防护要求高的照明场所。

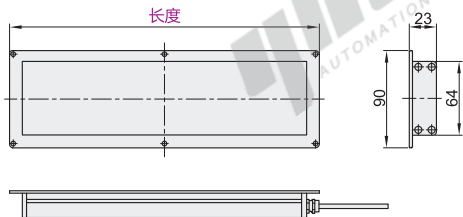

安装开孔尺寸

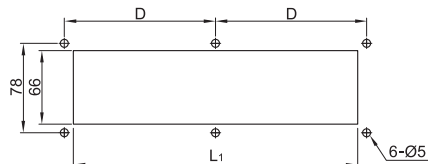

视角标准: 第一视角

型号		输入电压	L ₁ (mm)	D (mm)	功率 (W)	光通量 (Lm)
代码	长度					
Y-ZAB11	282	1(DC 24V)	252	133	12	1200
	362		332	173	18	1800
	432		402	208	24	2400

性能表

防护等级	IP67
工作温度	-30°C~50°C
色温	6500K



请按图示订货

型号		输入电压
代码	长度	
Y-ZAB11	282	1(DC 24V)
	362	

Y-ZAB11—282—1



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

面板式


代码	类型
Y-ZAB15	超薄型

特点:

- 灯具壳体采用氧化铝, 304不锈钢及高透PC扩散板材料组成;
- 表面磨砂及静电氧化处理, 低眩光, 防水防尘, 结构小巧。

应用场所:

- 适用于自动化设备, 小型加工设备及电气柜内部环境照明。

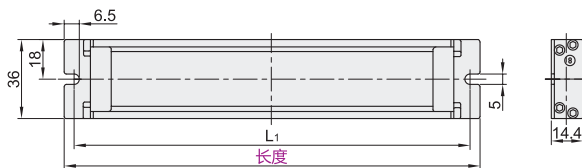

视角标准: 第一视角

型号		输入电压	L ₁ (mm)	功率 (W)	光通量 (Lm)	色温 (K)
代码	长度					
Y-ZAB15	244	1(DC 24V)	237	6	720	6500
	400		393	12	1440	
	555		548	18	2160	
	711		704	24	2880	

性能表

防护等级	IP54
工作温度	-30°C~50°C



请按图示订货

型号		输入电压
代码	长度	
Y-ZAB15	244	1(DC 24V)
	400	

Y-ZAB15—244—1



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价