

单相滤波器

机壳型 · 双级滤波 · 低效能型

螺丝固定 金属外壳 标准款

代码	类型		接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN51	机壳型	低效能型	螺丝	螺丝固定	金属


特点

- 金属外壳全罩式；
- 可满足医疗低漏电流要求。


应用范围

- 中小型机器，家用设备；食品加工设备；工业自动化设备。

TUV
CQC
CB

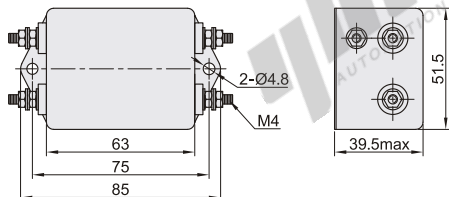

配线图

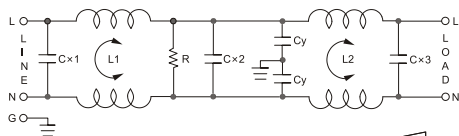

视角标准：第一视角

型号		接线方式		电容器	电感
代码	额定电流(A)	入	出		
ZHN51	30	螺丝	螺丝	CX: 0.22μF×3 CY: 3300PF×2	0.5mH×2

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压
ZHN51	30	115/250VAC	50/60Hz	-25°C~+85°C	0.25mA线-地@115VAC/60Hz 0.45mA线-地@250VAC/50Hz	25/85/21	-25°C~+100°C	线-线500VDC/1分钟 线-地2000VAC/1分钟



请按图示订货

型号
代码
额定电流(A)
ZHN51
30

ZHN51-30

滤波器