


带止动片眼型旋转吊环(橙色)

达克罗

代码	类型	材质	表面处理	
			主体	螺纹
TCF44	带止动片眼型旋转吊环	合金钢	烤漆(橙色)	达克罗

特点:

- 360°旋转和180°受力范围, 受力方向改变时, 环体可随力的方向旋转, 吊环不会产生扭曲;
- 4倍安全系数, 不同受力方向, 可起吊的载荷不同, 但保证4倍安全系数;
- 合金元素构成更加科学, 螺栓采用合金钢精锻制成, 调质后抗拉强度大于1080Mpa;
- 规格齐全可非标定制, 螺纹规格齐全, 额定载荷范围广: 可按客户要求定制螺纹尺寸(加长、缩短、粗牙、细牙、公制、美制等);
- 安装方便, 螺栓顶部内外六角设计, 可将吊点轻松安装在被吊物体上;
- 螺栓防腐蚀设计, 除常规工况外, 还可适用于海洋、高氯离子等腐蚀性环境;
- 经过6g通止规检验合格, 可适用于精密的螺纹孔。吊环标刻额定载荷、螺纹直径;
- 配备止动片, 可以便捷的控制旋转功能开或关。

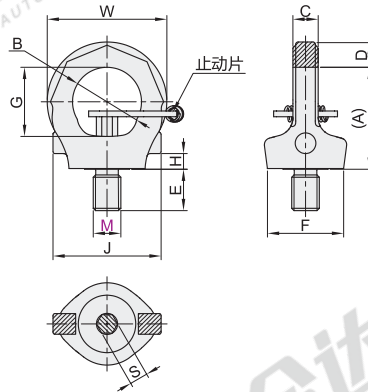

① 因烤漆工艺, 可能会导致产品吊装处部分区域未能烤漆。



代码	型号	规格	M	安全系数	(A)	B	C	D	E	F	S	W	H	J	G	净重 (kg)
TCF44	0.3T	8		4	36.5	25	10	10	12	25	6	44	6	41	25	0.14
	0.4T	10							15	26						0.15
	0.75T	12			44.5	30	11	11	18	33	8	52	7	47	30	0.23
	1.5T	16			50.5	35	15	13	24	36	10	61	11	58	35	0.39
	2.3T	20			58	40	17	15	30	44	12	70	14	68	40	0.65
	3.2T	24			71	49	20	17.5	36	53	14	84	15	75	49	1.1
	4.5T	30			88	61	25	22	45	66	17	105	23	95	60	2.13
	7T	36			106	73	30	26.5	54	76	22	126	31	116	74	3.7
	9T	42			122	83	35	32	63	89	24	147	38	137	84	5.6
	12T	48			141.5	95	39	38	72	105	27	168	38	151	98	8.6

工作极限载荷

吊环安装方式																	
吊环数量		1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	3~4	3~4	3~4	3~4	3~4	3~4
起吊角度		0°	0°	90°	90°	0~45°	45~60°	不对称	不对称	0~45°	45~60°	不对称	不对称	0~45°	45~60°	不对称	不对称
代码	规格	螺纹	工作极限载荷(吨)														
TCF44	0.3T	M8	1	2	0.3	0.6	0.42	0.3	0.3	0.63	0.45	0.3					
	0.4T	M10	1	2	0.4	0.8	0.56	0.4	0.4	0.8	0.6	0.4					
	0.75T	M12	2	4	0.75	1.5	1	0.75	0.75	1.5	1.1	0.75					
	1.5T	M16	4	8	1.5	3	2.1	1.5	1.5	3.1	2.2	1.5					
	2.3T	M20	6	12	2.3	4.6	3.2	2.3	2.3	4.8	3.4	2.3					
	3.2T	M24	8	16	3.2	6.4	4.5	3.2	3.2	6.7	4.8	3.2					
	4.5T	M30	12	24	4.5	9	6.3	4.5	4.5	9.4	6.7	4.5					
	7T	M36	16	32	7	14	9.8	7	7	14.7	10.5	7					
	9T	M42	24	48	9	18	12.6	9	9	18.9	13.5	9					
	12T	M48	32	64	12	24	16.8	12	12	25	18	12					



请按图示订货

代码	规格	M
TCF44	0.3T	8
	0.4T	10

TCF44 — 0.3T — M8



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
7