


连杆锁

把手拉起转动式 两点式


代码	类型			锁芯形状	材质			表面处理/颜色			参考重量 (kg)
					基座	把手	锁舌	基座	把手	锁舌	
XAU48	把手拉起	两点式	带锁芯 (带防尘盖)	弹子形	SUS304			抛光拉丝		0.805	
XAU49	转动式			双牙形							

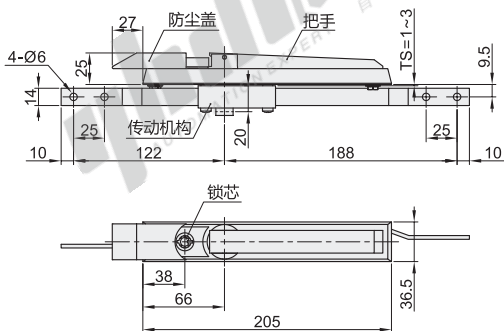

① 锁舌孔尺寸: $\square 7 \times 7$

② XAU49配置钥匙: 1把, 其它配置钥匙: 2把。

开孔尺寸




锁芯形状




配件: 连杆

A型(镀锌钢)

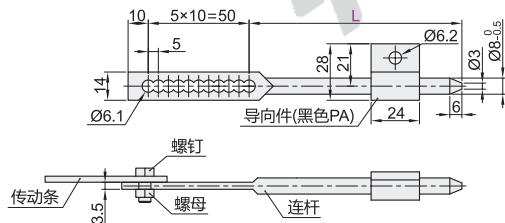

B型(镀锌钢)

C型(SUS304)

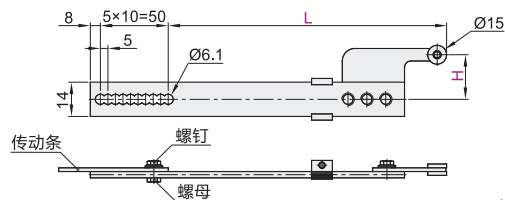

① 装配方式: 用螺钉与扁式传动条连接固定, 连杆可通过变换固定孔调节长度, 每移动一孔可调节5mm。

视角标准: 第一视角

型号		L	H
代码	连杆		
XAU48	C(C型)	500	18.5 22.5 27.5 35
XAU49		1000	



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

型号		L	H
代码	连杆		
XAU48	C(C型)	500	18.5 22.5 27.5 35
XAU49		1000	

XAU48—C—L500—H18.5



交货期

1