


国产拖链/接头


15系列·内径打开·横梁双侧可开
一般用 小型

拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBD02	15系列拖链	内径打开	半封闭式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB	接头

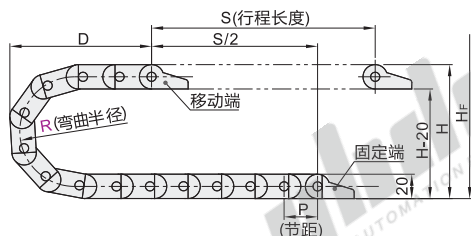


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



① 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。


架空长度

FL_G=直线架空长度
FL_B=安全塌腰架空长度

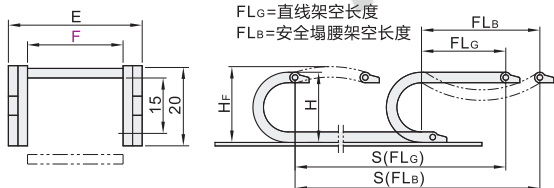

接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)

视角标准：第一视角


① 每米链接数50

型号		弯曲半径	链节数	接头	安装尺寸			实际安装	外宽	节距	最大电缆	最大架空	最大架空	重量
代码	内宽F	R	N		H	D	K	高度H _F	E	P	直径	负载(kg/m)	长度(m)	(kg/m)
VBD02	15	28		VED02-F15	76	60	130	96	24.5	25				≈0.28
	20	28		VED02-F20	76	60	130	96	29					≈0.29
		38	96		70	160	116							
	30	28		VED02-F30	76	60	130	96	39					≈0.35
		38	96		70	160	116							
	40	48	1~		116	80	190	136	49	20	12	0.3	0.9	
		28			76	60	130	96						
		38			96	70	160	116						
	50	48		VED02-F40	116	80	190	136	49					
		28	76		60	130	96							
		38	96		70	160	116							
	50	38		VED02-F50	96	70	160	116	59					≈0.42
48		116	80		190	136								


接头

代码	类型		材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VED02	15系列拖链用	U型斜角型	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB


适用于内宽F15




适用于内宽F20




适用于内宽F30



适用于内宽F40



适用于内宽F50



视角标准：第一视角

型号	内宽F
VED02	15
	20
	30
	40
	50



请按图示订货

拖链(含接头拖链型号)

型号	内宽F	弯曲半径	链节数
VBD02	20	28	1~
VBD02	38	38	1~
VBD02	48	48	1~
VBD02	50	50	1~

接头(单买接头型号)

型号	内宽F
VED02	15
VED02	20



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
4

拖链

E9