

凸轮轴承随动器

两端内六角型·圆柱型/球面型
螺栓型 进口型

代码	类型			材质	
				国标	相当
BPH01	进口型	两端	圆柱型	GCr15	SUJ2
BPH02			圆柱型	9Cr18Mo	SUS440C
BPH21		内六角型	球面型	GCr15	SUJ2
BPH22			球面型	9Cr18Mo	SUS440C


圆柱型D公差：

D	公差
30~47	$0_{-0.011}^0$
62~80	$0_{-0.013}^0$
85~90	$0_{-0.015}^0$


球面型D公差： $0_{-0.05}^0$



圆柱型
BPH01/02

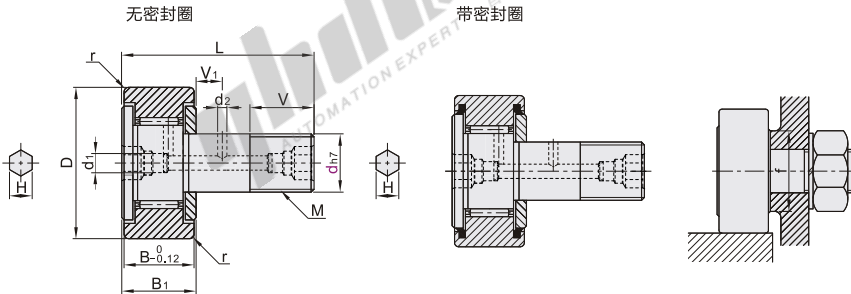

球面型
BPH21/22

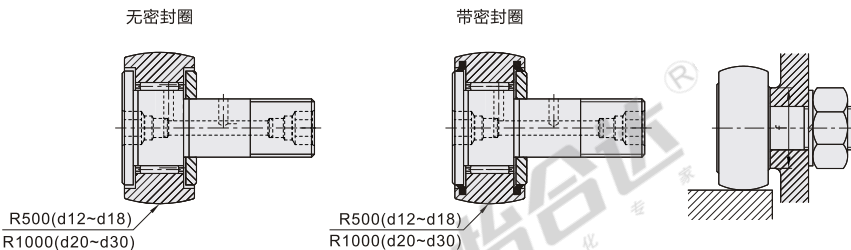

- ① 带密封型工作温度-20~80℃，连续使用建议60℃以下。
- ② 不带密封型工作温度-20~120℃，连续使用建议100℃以下。
- ③ 不承诺品牌。

视角标准：第一视角

型号			密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	d ₂	V	V ₁	H	r	f(min)	
代码	d _{h7}															
圆柱型 BPH01 BPH02	12	0 -0.018	PP (带密封圈)	30	M12×1.5	14	15	40	4	3	13	6	6	0.6	20	
	12A			32												
	16			35							17	8				24
	18			40							19	8				26
	20			52							21	9				36
球面型 BPH21 BPH22	20A	0 -0.021	(无密封圈)	47	M20×1.5	24	25.5	66	6	4	25	11	8	1	40	
	24			62												
	24A			72												
	30			80												
	30A			85	M30×1.5	35	37	100	32	15			46			
	30B			90												

型号		基本额定负荷				最大静态容许负载(KN)		极限转速 (rpm)	最大紧固扭矩 (N·m)	重量 (g)
		Cr(动)		Cor(静)						
代码	d	钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢			
圆柱型 BPH01 BPH02	12									95
	12A	7.94	7.3	9.8	9.01	9.8	7.84	7000	22	105
	16	12.05	11.08	18.3	16.86	18.3	14.66	5250	58	170
	18	14.7	13.52	25.2	23.18	25.5	20.16	4660	87	250
	20	20.68	19.02	32.14	31.83	32.14	25.7	4200	120	460
球面型 BPH21 BPH22	20A									385
	24	30.48	28.04	52.63	48.41	49.5	39.6	3500	220	815
	24A									1140
	30									1870
	30A	45.37	41.74	85.06	78.25	73.7	58.96	2800	450	2030
	30B									2220

① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用润滑油的型号极限转速为上述数值的160%左右。

请按图示订货

型号		密封圈	D
代码	d		
BPH01	16	PP(带密封圈)	35
BPH02	18	—(无密封圈)	40

BPH01—d16—PP

未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
5	