


交叉滚子滑台


沉孔型

代码	类型	主体		导轨		保持架	滚柱
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质	材质
ICJ21	标准型	铝合金	黑色阳极氧化	SUJ2	—	SUS304	SUJ2
ICJ26		S45C	发黑		电镀		
E-ICJ21	经济型	铝合金	本色阳极氧化	SUJ2	—	SUS304	SUJ2
E-ICJ26		S45C	无电解镀锌		电镀		

① ICJ26/E-ICJ26轨道面V槽无表面处理。

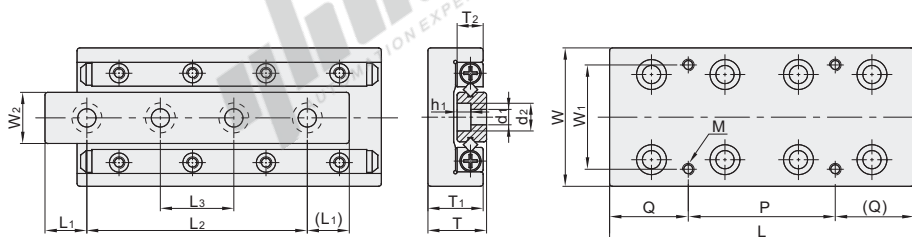

- ① 滑台自身不含限位机构，若需要限位功能，请设计专用的限位机构。
- ② 在半行程或高速下使用，当滑台停止时，交叉导轨的保持器可能会因惯性力而产生偏移。作为防止保持器偏移的对策，建议使用内置齿状齿型交叉滚子导轨。
- ③ 安装使用中存在生锈风险，请务必注意采取防锈措施。
- ④ 交叉滚子滑台耐冲击性弱，掉落或对其施加力度过大，将会产生滑动异常，使用时请充分注意。



视角标准：第一视角

型号		最大行程	滚柱直径	主要尺寸					滑台面安装孔尺寸					底座安装孔尺寸					基本动态 负荷(C) (N)	基本静态 负荷(Co) (N)	荷重 (Fu) (N)	静态容许扭矩力矩			重量(kg)		滑台移动精度(μm)		
代码	规格			W	T	L	T ₁	T ₂	W ₂	W ₁	M-深度	Q	P	d ₁	d ₂	h ₁	L ₁	L ₂				L ₃	M _R (N·m)	M _P (N·m)	M _V (N·m)	ICJ21 E-ICJ26	ICJ26 E-ICJ26	中心 平行度	侧边 平行度
标准型 ICJ21 ICJ26	1025	12				25														379	576	192	1.4	1.2	1.4	0.01	0.02		
	1035	18	1.5	20±0.1	8±0.1	35	7.5	4	6.8	14	M2.5-3.5	3.5	28	2.5	4.1	2.2	5	25	—	523	865	288	2.2	2.6	3.0	0.02	0.03		
	1045	25				45						12.5	20				3.5	38	25	657	1153	384	2.9	4.6	5.2	0.03	0.04		
	2035	18				35							28				5	25	—	895	1170	390	5.1	3.1	3.9	0.05	0.05	5	8
经济型 E-ICJ21 E-ICJ26	2050	30	2.0	30±0.1	12±0.1	50	11.5	6	12	22	M3-5.5	3.5	43	3.5	6	3.3	7.5	35	—	1552	2339	780	10.1	12.5	10.9	0.07	0.12	标准型	标准型
	2065	40				65						17.5	30				5	55	33	1849	2924	975	12.7	19.5	17.5	0.09	0.15	经济型	经济型
	3055	30				55						40					7.5	40	—	2901	4567	1522	26.5	22.8	26.6	0.15	0.24	20	30
	3080	45	3.0	40±0.1	16±0.1	80	15.5	8	16	30	M4-7.5	7.5	65	4.5	7.1	4.3	6	68	43	4388	7611	2537	44.1	63.4	57.1	0.21	0.35		

① 1kgf=9.81N



请按图示订货

型号		最大行程
代码	规格	
ICJ21	1025	12
ICJ26	1035	18

ICJ21 — 1025



未税价(元)

● 优惠价




数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1

① ICJ21(1~5pcs)



① 静态容许扭矩力矩，MR、MP、MY请参考参数表。