

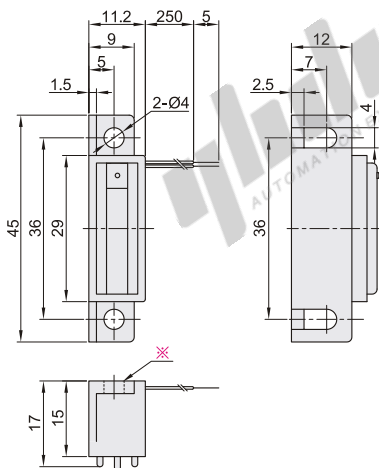


无密封

代码	类型	材质		表面处理
		外壳	吸附板	吸附板
HGE02	强吸力 无密封	PC(黑色)	SPCC	镀镍



吸附板



型号		动作	导线颜色	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格				
HGE02	36	吸附时开关OFF	红色	3	0.03
	36A	吸附时开关ON	黑色		



型号	
代码	规格
HGE02	36A
HGE02—36	



数量	优惠价	
	1~9	10~
价格	100%	另行报价




技术参数

最大开闭功率	10W
最大开闭电压	100V DC
最大开闭电流	0.5A DC
最大触点接触电阻	0.15Ω ※
使用温度范围	0 ~ 60℃
引线	UI3385 AWG#26/黑色
引线拉伸强度	1kgf以上


※不包括引线导体电阻。

带开关密封


代码	类型	材质		颜色
		底座	外壳	
HGE17	强吸力 带开关密封	POM/SUS430	POM	黑色

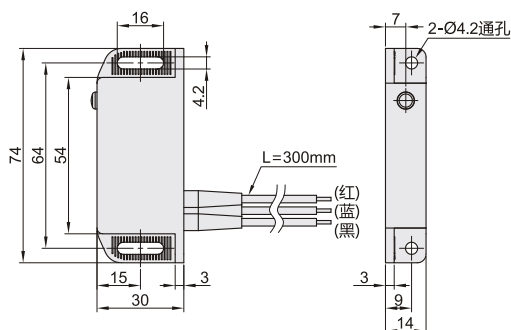


吸附板



接线图



NC(红)=常闭
NO(蓝)=常开
COM(黑)=常闭
电源开关根据门或盖子的开闭进行动作。



型号		吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格		
HGE17	64	3	0.08



型号	
代码	规格
HGE17	64
HGE17—64	



数量	优惠价	
	1~9	10~
价格	100%	另行报价

