



# 经济型滚轮

## 带螺纹孔型/带轴承型 直柱形 带衬层

### 带螺纹孔型

代码	类型		材质		硬度
			芯材	衬层	
E-QAH24	直柱形	带螺纹孔型	SUS304	聚氨酯(绿色)	肖氏A90
E-QAH25				聚氨酯(黑色)	肖氏A70
E-QAH26			A5052	聚氨酯(绿色)	肖氏A90
E-QAH27				聚氨酯(黑色)	肖氏A70

① 聚氨酯为乙醚类聚氨酯。

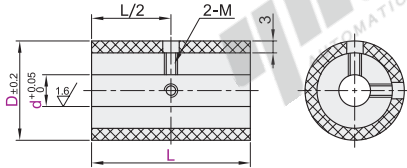

① L ≤ d × 3 时, 从单方向加工d孔(见左图)。

② L > d × 3 时, 从两侧加工d孔形状(见右图), 有时可能没有避让加工。

视角标准: 第一视角

型号		D	d	L					M
代码	规格			20	30	40	50	100	
E-QAH24	25	8	20	30	40	50	M3		
E-QAH25	30		10	20	30	40		50	M4
E-QAH26	40			30	40	50		100	
E-QAH27	50	15	30	40	50	100			

代码	D	d	L
E-QAH24	25	8	20 30 40 50
E-QAH25	30	10	20 30 40 50

请按图示订货 E-QAH24—D20—d8—L40

● 优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期  
5


滚轮

F5

### 带轴承型

代码	类型		材质		硬度
			芯材	衬层	
E-QAC84	直柱形	带轴承型	SUS304	聚氨酯(绿色)	肖氏A90
E-QAC85				聚氨酯(黑色)	肖氏A70
E-QAC86			A5052	聚氨酯(绿色)	肖氏A90
E-QAC87				聚氨酯(黑色)	肖氏A70

① 聚氨酯为聚醚类聚氨酯。

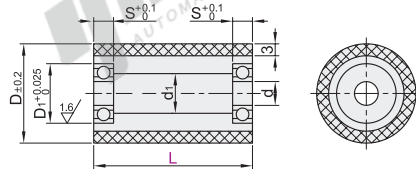

① d<sub>1</sub>尺寸由于芯材为挤压管材, 不进行加工。仅作参考尺寸。

② 轴承安装方式为松配。

视角标准: 第一视角

型号		L	D	D <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	S	适用轴承
代码	规格							
E-QAC84	25	20 30 40 50	25	15	6	10	5	696ZZ×2
E-QAC85	30	30 40 50	30	19	8	15	6	698ZZ×2
E-QAC86	35	30 40 50	35	22	10	18	8	6900ZZ×2
E-QAC87	40	30 40 50 100	40	28	12	24	9	6001ZZ×2
	50		50	32	15	28		6002ZZ×2

代码	规格	L
E-QAC84	25	20 30 40 50
E-QAC85	30	20 30 40 50

请按图示订货 E-QAC85—30—L30

● 优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期  
5