

30度梯形丝杠用螺帽



法兰圆型·通孔

材质：黄铜/QT400/POM/PPS/工程塑料

代码	类型	配合形式	螺纹旋向	材质	颜色
LJL61		自润滑型	左旋	黄铜 (嵌入固体润滑剂)	
LJL62			右旋		
LJL71		标准型	左旋	黄铜	—
LJL72			右旋		
LJL73	法兰型	圆型	左旋	QT400 (球墨铸铁)	褐色
LJL74			右旋		
LJL11		通配型	左旋	POM (聚甲醛树脂)	白色
LJL12			右旋		
LJL13			左旋	PPS (聚醚类塑料)	象牙白
LJL14			右旋		
LJL15			左旋	工程塑料	白色
LJL16			右旋		
LJL17			左旋		
LJL18			右旋		



① 通配型梯形丝杠和螺帽配合会有较大间隙，如需紧配请选择标准型。

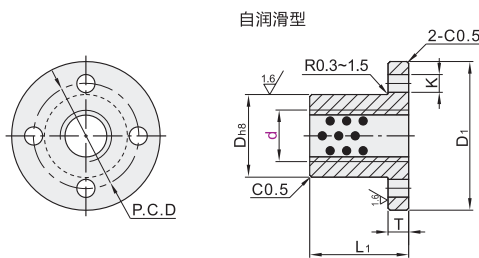

视角标准：第一视角

② 材质：黄铜(嵌入固体润滑剂)

型号	螺距	D	L ₁	D ₁	T	P.C.D	K	动态容许推力(KN)	重量(g)
自润滑型 LJL61 LJL62	10	2	20	24	37	26	4.3	2.5	80
	12	2	22	30	45	5	31	3.9	120
	14	2	22	30	45	5	31	4.5	110
	16	3	28	35	52	6	38	6.62	200
	20	4	32	40	57	6	42	9.8	260
	25	5	36	50	62	7	47	12.35	410
	28	5	36	50	62	7	47	14.2	350
	32	6	44	56	77	8	58	17.9	630
	36	6	52	60	85	8	66	21.05	580
	40	6	52	60	85	10	76	25.75	820
40	6	58	70	99	10	76	11	33.8	1250

② 材质：QT400

型号	螺距	D	L ₁	D ₁	T	P.C.D	K	动态容许推力(KN)	重量(g)
通配型 LJL11 LJL12	10	2	20	24	37	26	4.3	2.5	78
	12	2	22	30	45	5	31	3.9	108
	14	2	22	30	45	5	31	4.5	108
	16	3	28	35	52	6	38	6.62	195
	18	3	28	35	52	6	38	8.7	255
	20	4	32	40	57	6	42	9.8	255
	22	4	32	40	57	6	42	12.35	406
	25	5	36	50	62	7	47	14.2	347
	28	5	36	50	62	7	47	17.9	628
	32	6	44	56	77	8	58	21.05	578
36	6	52	60	85	8	66	9	21.05	578
40	6	52	60	85	10	76	11	25.75	818
40	6	58	70	99	10	76	11	33.8	1246

② 材质：黄铜

型号	螺距	D	L ₁	D ₁	T	P.C.D	K	动态容许推力(KN)	重量(g)
标准型 LJL71 LJL72	(8)	1.5	15	20	29	22	4.3	1.4	40
	10	2	20	24	37	26	5	2.5	78
	12	2	22	30	45	5	31	3.9	118
	14	2	22	30	45	5	31	4.5	108
	16	3	28	35	52	6	38	6.62	195
	18	3	28	35	52	6	38	8.7	255
	20	4	32	40	57	6	42	9.8	255
	22	4	32	40	57	6	42	12.35	406
	25	5	36	50	62	7	47	14.2	347
	28	5	36	50	62	7	47	17.9	628
通配型 LJL73 LJL74	32	6	44	56	77	8	58	21.05	578
	36	6	52	60	85	8	66	25.75	818
	40	6	58	70	99	10	76	33.8	1246
	(50)	8	68	80	110	11	85	40	1620

② 材质：POM/PPS

型号	螺距	D	L ₁	D ₁	T	P.C.D	K	动态容许推力(KN)	重量(g)
通配型 (POM) LJL13 LJL14 LJL14	8	1.5	15	20	29	22	4.3	0.116	7
	10	2	20	24	37	5	26	0.253	11
	12	2	22	30	45	5	31	0.39	20
	14	2	22	30	45	5	31	0.489	19
	16	3	28	35	52	6	38	0.626	34
	18	3	28	35	52	6	38	0.873	47
(PPS) LJL15 LJL16	20	4	32	40	57	6	42	0.979	44
	22	4	32	40	57	6	42	1.415	67
	25	5	36	50	62	7	47	2.045	62

② 材质：工程塑料

型号	螺距	D	L ₁	D ₁	T	P.C.D	K	动态容许推力(KN)	重量(g)
通配型 LJL17 LJL18	8	1.5	15	20	29	22	4.3	0.116	5
	10	2	20	24	37	5	26	0.253	11
	12	2	22	30	45	5	31	0.39	16
	14	2	22	30	45	5	31	0.489	15

③ () 内的规格仅适用LJL71/72。



可选加工

可选加工	法兰一端切割	增加安装孔进行8孔加工
代码	DA	PA
技术说明	选型方法 DA 	选型方法 PA



请按图示订货

④ 材质：黄铜

型号	螺距
LJL71	d10
LJL72	12

④ 可选加工

型号	可选加工代码
LJL71	DA PA
LJL72	DA PA



未税价(元)

数量	价格
1~4	100% 另行报价



交货期
8



交货期
5



交货期
12

⑤ 标准型

⑤ 通配型

⑤ 自润滑型