


包胶锂电滚轮

◀ 涂布标准型 / 涂布减重型 / 涂布夹持型

涂布标准型

代码	类型	材质			表面处理			硬度	
		轴头	本体	衬层	轴头	本体	衬层	轴头	衬层
QAA56	涂布标准型	SUS304	无缝钢管	EPDM (黑色)	抛光调质	打磨	抛光	HRC28~32	邵氏A75

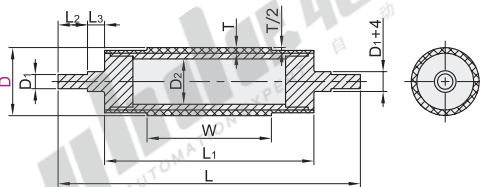


视角标准：第一视角

型号	D	L	L ₁	L ₂	L ₃	D ₁	D ₂	W	T
QAA56	120	1264	1100	52	30	25	85	950	10
	121								10.5
	125	1285	1115			28	105	965	
	130	1350	1180	55		30	110	1030	10

涂布减重型

代码	类型	材质			表面处理			硬度	
		轴头	本体	衬层	轴头	本体	衬层	轴头	衬层
QAA61	涂布减重型	SUS304	无缝钢管	EPDM (黑色)	抛光调质	打磨	抛光	HRC28~32	邵氏A75

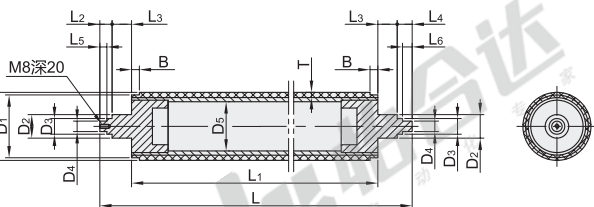

视角标准：第一视角



型号	D	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	B	T
QAA61	130	1176	1050						120				94		
	140	1216	1090	23.5	37	28.5	13.5	18.5	130	45	30	20	103	15	10
	150	1246	1120						140				112		

涂布夹持型


代码	类型	材质				表面处理				硬度		
		衬套	芯轴	本体	衬层	衬套	芯轴	本体	衬层	衬套	芯轴	衬层
QAA66	涂布夹持型	SUS304		无缝钢管	EPDM (黑色)	抛光调质		打磨	抛光	HRC28~32		邵氏A75




滚轮胶面中间比两端高0.6mm。

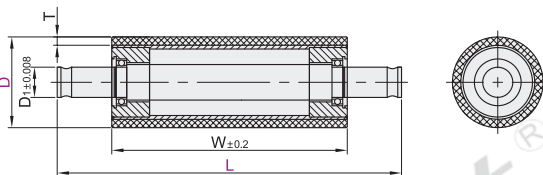

A处放大图
两端相同

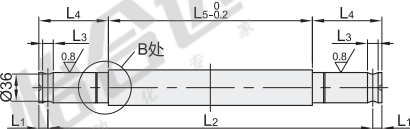

B处放大图
两端相同



视角标准：第一视角

型号	D	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	B	B ₁	B ₂	B ₃	W	T
QAA66	120	894	12	870	14	92	710	1.7	15	40	68	71	88	20	50	15	2.7	750	11

涂布夹持型

型号	D	L
QAA66	120	894

请按图示订货

QAA66 — D120



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期

13