


内六角螺栓型/滚花螺母型

圆形可调式

辅助支撑块

内六角螺栓型

代码	类型	材质	热处理		表面处理	
			本体	轴	本体	轴
ZFC30	圆形可调式 内六角螺栓型	S45C SK95	—	淬火回火	镀硬铬	镀硬铬

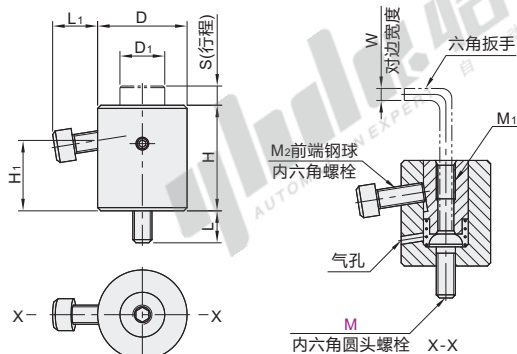


- 特点:**
- 采用独有的锁定机构, 支撑力大;
 - 可防止工件震动、变形。
- 注意事项:**
- 顶起力是指弹簧将轴顶起的力;
 - 在轴的内螺纹中安装附件时为防止损坏, 应将轴固定(夹持)后进行。



型号	M	L	W	H	S	M1	D1	D	H1	L1	M2	支撑力(N)	顶起力(N)	紧固扭矩(N·m)
ZFC30	6	10	4	33	6	M6深12	14	28	22	14.1	M6-16L	4000	10~22	7.5
	8	15	5	42	10	M8深16	19	35	28.5	18.8	M8-20L	6000	10~27	14
	10	14	6	50		M10深20	22	42	34	23.8	M10-25L	7500	14~28	18
	12	17	8	60		M12深24	26	50	42	28.5	M12-30L	9000	15~30	22
	16	22	10	70		M16深32	33	60	47	26.5			15~35	25

滚花螺母型

代码	类型	材质	热处理		表面处理	
			本体	轴	本体	轴
ZFC35	圆形可调式 滚花螺母型	S45C SK95	—	淬火回火	镀硬铬	镀硬铬

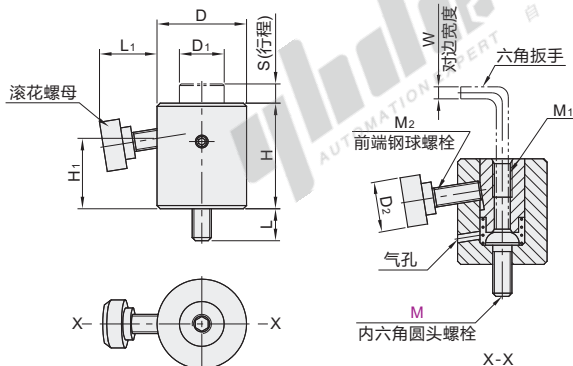

- 特点:**
- 采用独有的锁定机构;
 - 可防止工件震动、变形。
- 注意事项:**
- 顶起力是指弹簧将轴顶起的力;
 - 在轴的内螺纹中安装附件时为防止损坏, 应将轴固定(夹持)后进行。



型号	M	L	W	H	S	M1	D1	D	H1	L1	D2	M2	支撑力(N)	顶起力(N)	紧固扭矩(N·m)
ZFC35	6	10	4	33	6	M6深12	14	28	22	22.7	24	6	600	10~22	1
	8	15	5	42	10	M8深16	19	35	28.5	27.7	30	8	700	10~27	1.2
	10	14	6	50		M10深20	22	42	34	31.8	36	10	800	14~28	1.5
	12	17	8	60		M12深24	26	50	42	36.8	40	12		15~30	2

滚花螺母型

代码	型号	M	L	W
ZFC35	8	15	5	6
	10	14	6	




数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	6
-----	---



ZFC35—M8

未税价(元)

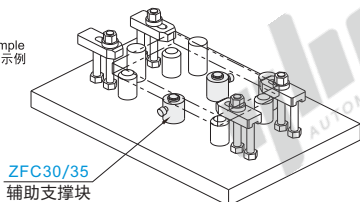

ZFC30/35 辅助支撑块

