

无缝带 ▶ 同步带

主体材质：聚氨酯



代码	类型	皮带形状	材质			颜色 主体	使用温度	
			①主体	②芯线	③帆布			
ECW41	国产	标准型	无缝带	钢丝	—	乳白色	-10℃~80℃	
ECW43		两面贴布型		凯夫拉				
ECW42				钢丝	尼龙帆布			
ECW44				凯夫拉				

特点


- 产品为聚氨酯一体成型，内部芯线螺旋闭环，抗拉性能强；
- 双面贴布可降低皮带与其它零件之间的摩擦，降低噪音。
- ① 皮带的周长为芯线长度，周长=齿数×齿距。
- ② 聚氨酯同步带随时间变化可能有颜色差异，对强度及使用性能无影响。
- ③ 无缝带侧面存在芯线槽，不影响使用。
- ④ 无缝带产品订购有起订量，起订量为1模(宽度150mm)。

皮带宽度公差

皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8


标准型 ECW41/43

皮带类型：S2M/S3M/S5M/S8M

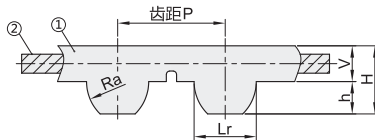


标准型 ECW41/43

皮带类型：T5/T10

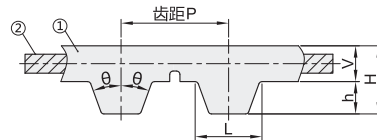


两面贴布型 ECW42/44

皮带类型：S3M/S5M/S8M

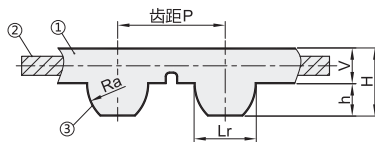

两面贴布型 ECW42/44

皮带类型：T5/T10

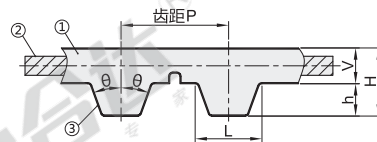

视角标准：第一视角

齿型	齿距P	2θ	L(Lr)	h	H	V	Ra
S2M	2	—	1.3	0.76	1.36	0.6	1.3
S3M	3		1.95	1.14	2.4	1.26	1.95
S5M	5		3.25	1.91	3.6	1.69	3.25
S8M	8		5.2	3.05	5.3	2.25	5.2
T5	5	40°	1.8	1.2	2.3	1.1	—
T10	10		3.5	2.5	4.7	2.2	—

型号	皮带类型	皮带公称宽度	齿数	皮带宽度 (mm)
标准型 ECW41	S2M	60	875~6000	6
		100		10
		150		15
标准型 ECW43	S3M	100	284~4000	10
		150		15
		200		20
标准型 ECW41 ECW43	S5M	100	170~2400	10
		150		15
		250		25
两面贴布型 ECW42 ECW44	S8M	150	107~1500	15
		200		20
		250		25
		300		30
		400		40

型号	皮带类型	皮带公称宽度	齿数	皮带宽度 (mm)
标准型 ECW41 ECW43	T5	100	170~2400	10
		150		15
		200		20
两面贴布型 ECW42 ECW44	T10	250	85~1200	25
		300		30
		400		40
		500		50

① 长度必须是对应齿距的整倍数。



请按图示订货

代码	皮带类型	皮带公称宽度	齿数
ECW41	S3M	100	284~4000
ECW42		150	

ECW41—S3M—100—1000



未税价(元)

优惠价

数量	1~30	31~
价格	100% 另行报价	



交货期
10