


三节式 · Q235

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDC08	三节式 常开保持	35.3	Q235	镀锌(蓝白)

RoHS

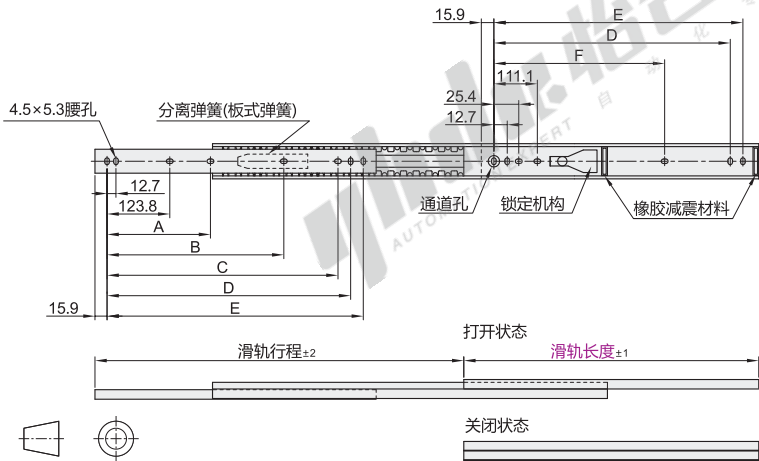

特点:

- 滑轨主体为钢制, 表面经三价铬处理。
- 可将内轨完全抽出。

常开保持

- 滑轨完全打开后, 在全开状态下固定, 在闭合方向施加5N(参考值)的力可解除保持。

注意:

- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝, 或夹头小螺丝。

按根销售。

承载与重量仅供参考。


视角标准: 第一视角

代码	型号	滑轨长度	滑轨行程	A	B	C	D	E	F	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
IDC08	305	327.2	—	—	—	—	260.3	273	—	63.6kgf	0.78
	356	377.9	—	—	—	298.4	311.1	323.8	—	59.8kgf	0.9
	406	428.7	—	—	—	349.2	361.9	374.6	250.8	56.6kgf	1.03
	457	479.5	212.7	—	—	400	412.7	425.4	301.6	52.7kgf	1.15
	508	530.3	238.1	365.1	—	450.8	463.5	476.2	352.4	48.6kgf	1.21
	559	581.2	263.5	415.9	—	501.6	514.3	527	403.2	45.3kgf	1.28
	610	631.9	288.9	466.7	—	552.4	565.1	577.8	454	42.1kgf	1.35
	660	682.7	314.3	517.5	—	603.2	615.9	628.6	504.8	39.0kgf	1.43
	711	733.5	339.7	568.3	—	654	666.7	679.4	555.6	36.2kgf	1.52

三节式 · SUS304

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDC09	三节式 常开保持	35.3	SUS304	—

RoHS

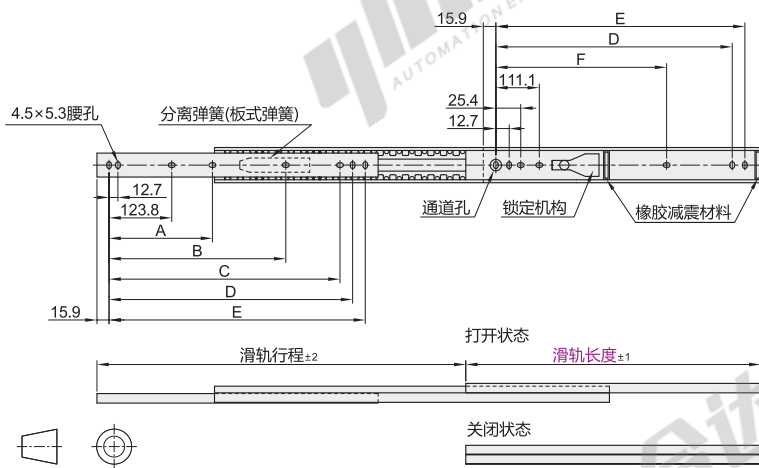

特点:

- 滑轨采用腐蚀性性能优异的不锈钢。
- 可将内轨完全抽出。

常开保持

- 滑轨完全打开后, 在全开状态下固定, 在闭合方向施加5N(参考值)的力可解除保持。

注意:

- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝, 或夹头小螺丝。

按根销售。

承载与重量仅供参考。

视角标准: 第一视角

代码	型号	滑轨长度	滑轨行程	A	B	C	D	E	F	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
IDC09	300	322.3	—	—	—	—	255.5	268.2	—	63.6kgf	0.7
	350	372.3	—	—	—	292.8	305.5	318.2	—	59.8kgf	0.84
	400	422.3	—	—	—	342.8	355.5	368.2	244.4	56.6kgf	0.95
	450	472.3	205.5	—	—	392.8	405.5	418.2	294.4	52.7kgf	1.08
	500	522.3	230.5	357.1	—	442.8	455.5	468.2	344.4	48.6kgf	1.22
	550	572.3	255.5	407.1	—	492.8	505.5	518.2	394.4	45.3kgf	1.33
	600	622.3	280.5	457.1	—	542.8	555.5	568.2	444.4	42.1kgf	1.44
	650	672.3	305.5	507.1	—	592.8	605.5	618.2	494.4	39.0kgf	1.52
	700	722.3	330.5	557.1	—	642.8	655.5	668.2	544.4	36.2kgf	1.63

三节式 · Q235

代码	滑轨长度	滑轨行程
IDC08	305	327.2
	356	377.9

三节式 · SUS304

代码	滑轨长度	滑轨行程
IDC09	300	322.3
	350	372.3

请按图示订货

IDC08 — 356

IDC09 — 350



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1