




代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VB61	45系列拖链	45	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB	接头
VB63				封闭式						


① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。

② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

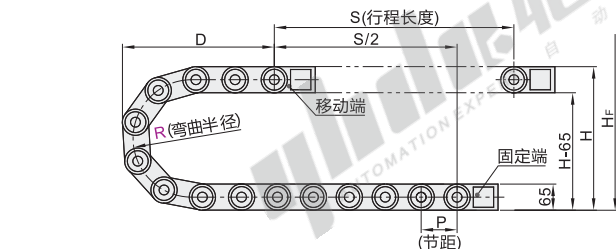


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$ + 安全量

③ 内外径打开




④ 架空长度


FLG=直线架空长度
FLB=安全场腰架空长度



⑤ 接头安装方式选择
带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



⑥ 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。



⑦ 每米链接数15。

型号		弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度H _F	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
代码	规格									H	D	K					
VBY61	4550	75		VEY61-F50			50	79		215	242	504	275				≈2.19
		100								265	267	582	325				
		125								315	292	661	375				
		150								365	317	739	425				
	4575	75		VEY61-F75			75	104		215	242	504	275				
		100								265	267	582	325				
		125								315	292	661	375				
		150								365	317	739	425				
	45100	75		VEY61-F100			100	129		215	242	504	275				
		100								265	267	582	325				
		125								315	292	661	375				
		150								365	317	739	425				
	45125	75		VEY61-F125			125	154		215	242	504	275				
		100								265	267	582	325				
		125								315	292	661	375				
		150								365	317	739	425				
	45150	75		VEY61-F150			150	179		215	242	504	275				
		100								265	267	582	325				
		125								315	292	661	375				
		150								365	317	739	425				
45200	75		VEY61-F200	200	229	215	242	504	275								
	100					265	267	582	325								
	125					315	292	661	375								
	150					365	317	739	425								
VBY63	4550	75	1~ (最小单位1)	VEY61-F50	45	65	50	79	67	365	317	739	425	40	15	2	≈2.39
		100								265	267	582	325				
		125								315	292	661	375				
		150								465	367	896	525				
	4575	75		VEY61-F75			75	104		265	267	582	325				
		100								315	292	661	375				
		125								365	317	739	425				
		150								465	367	896	525				
	45100	75		VEY61-F100			100	129		265	267	582	325				
		100								315	292	661	375				
		125								365	317	739	425				
		150								465	367	896	525				
	45125	75		VEY61-F125			125	154		265	267	582	325				
		100								315	292	661	375				
		125								365	317	739	425				
		150								465	367	896	525				
	45150	75		VEY61-F150			150	179		265	267	582	325				
		100								315	292	661	375				
		125								365	317	739	425				
		150								465	367	896	525				
45200	75		VEY61-F200	200	229	265	267	582	325								
	100					315	292	661	375								
	125					365	317	739	425								
	150					465	367	896	525								

⑧ 拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径R	链节数N
代码	规格	
VB61	4550	75 100
VB63	4575	125 150

VB61—4550—R100—N20



优惠价
数量
1~9
10~
价格
100%
另行报价

未税价(元)

交货期
3




请按图示订货

国产拖链/接头/分隔片

高性价比型 · 45系列 · 内外径打开
加强型

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY61	加强型 45系列拖链用	方型 工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB

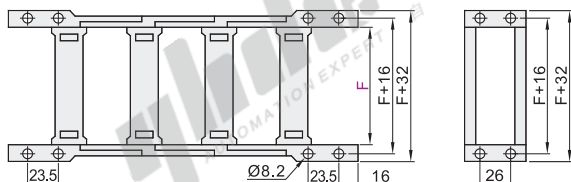

视角标准：第一视角

代码	内宽F
VEY61	50
	75
	100
	125
	150
	200



请按图示订货

接头(单买接头型号)

型号	代码	内宽F
VEY61	VEY61	50
		75
		100
		125
		150
		200

VEY61—F75



未税价(元)


优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价

交货期	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价


分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VG60	加强型 45系列拖链用	竖隔片 工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VHY50	横隔片				

竖隔片
VG60



横隔片
VHY50



视角标准：第一视角

竖隔片

代码	型号	适用拖链代码
VG60	45	VB61 VB63

横隔片

代码	型号	适用拖链代码
VHY50	50	VB61
	75	VB63
	100	VB61
	125	VB63
	150	VB61
	200	VB63



请按图示订货

竖隔片

代码	型号	适用拖链内高G
VG60	45	G45
		G75
		G100
		G125
		G150
		G200

VG60—G45

横隔片

代码	型号	适用拖链内宽F
VHY50	50	F50
		F75
		F100
		F125
		F150
		F200

VHY50—F75



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价

交货期	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价

拖链

E9