

标准型 真空发生器


管型·无消音器/带真空破坏功能
快速接头型

无消音器

代码	类型		
WEC61	管型	快速接头型	无消音器

技术参数

使用流体	过滤后的压缩空气
使用压力(MPa)	-0.25~0.6
额定供应压力(MPa)	0.7
使用温度(°C)	5~60
润滑	不需要

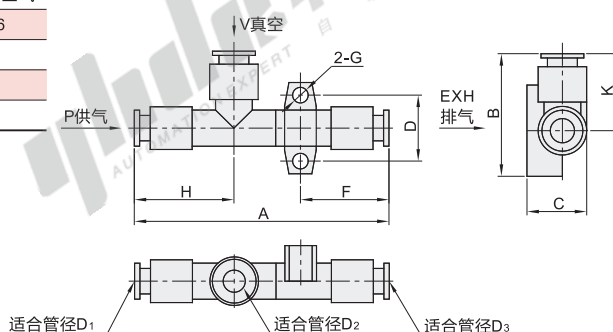

视角标准：第一视角


型号		最高真空度		配管尺寸										最大真空流量 (l/min)	空气消耗量 (l/min)
代码	喷嘴直径		(kPa)	供气 D1	真空 D2	排气 D3	A	B	C	D	F	G	H	K	
WEC61	0.5	S	-88	Ø6	Ø6	Ø6	58.5	34	14.2	17	21	3.2	24	22	7.5
		L	-48				61	34	14.2	17	22	3.2	24	22	9
	0.7	S	-88				66	37	17.2	20	24.5	4.2	26	23	12
		L	-48				70	37	17.2	20	24.5	4.2	26	23	22
	1.0	S	-88				74	42.5	20	22	27	4.2	28	27.5	24
		L	-48				79.5	42.5	20	22	27	4.2	28	27.5	34
	1.3	S	-88	Ø8	Ø10	Ø10	93.3	47	22.5	27	32.8	4.2	31.5	29.5	40
		L	-48				93.3	47	22.5	27	32.8	4.2	31.5	29.5	75
	1.5	S	-88				114	41	21	10	50	3.5	35.5	30.5	60
		L	-53				114	41	21	10	50	3.5	35.5	30.5	80
	1.8	S	-88		Ø12	Ø12	124.6	46	27	12	54.3	3.5	38.5	32.7	70
		L	-53				124.6	46	27	12	54.3	3.5	38.5	32.7	110
	2.0	S	-88		Ø16	Ø16	124.6	46	27	12	54.3	3.5	38.5	32.7	85
		L	-53												140

带真空破坏功能

代码	类型		
WEC63	管型	快速接头型	带真空破坏功能

技术参数

使用流体	过滤后的压缩空气
使用压力(MPa)	0.3~0.7
使用温度(°C)	5~50
润滑	不需要

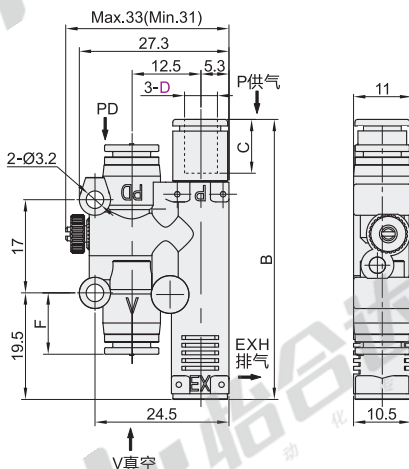

视角标准：第一视角

型号		喷嘴直径	B	F	C	额定压力 (MPa)	极限真空 (-kPa)	吸入流量 (L/min)	耗气量 (L/min)	真空特性	重量(g)
代码	配管尺寸D										
WEC63	6	0.7	51.2	11.2	14.5	0.5	-93	14	23	高真空中流量型	21.6

数字压力开关
真空发生器



请按图示订货 WEC63—D6—0.7

型号	代码	配管尺寸D	喷嘴直径
WEC63	6	0.7	0.7



未税价(元)

优惠价	数量 1~120	121~
价格	100%	另行报价



交货期
7