

温度传感器


紧凑型/螺丝安装型

Pt100热电阻

紧凑型

代码	类型	安装方式
ZKP11	Pt100热电阻	紧凑型

❗ 请避免用于运动设备，不可走拖链，如需可选用耐折弯型。



型号		线缆长度 (m)	耐温范围	电阻类型	等级	适配温控器代码
代码	头部尺寸					
ZKP11	5(Ø5)	2	0~200℃	Pt100	1级	ZKP25/26/27/28/29



请按图示订货

型号	线缆长度 (m)
代码	头部尺寸
ZKP11	5(Ø5)

ZKP11—5—2



未税价(元)

优惠价
数量
1~9
10~
价格
100%
另行报价



交货期
5


螺丝安装型

代码	类型	安装方式	保护管材质
ZKP15	Pt100热电阻	螺丝安装型	SUS304


❗ 请避免用于运动设备，不可走拖链，如需可选用耐折弯型。




ZKP15-M6

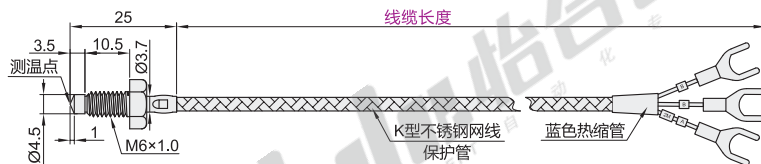



ZKP15-M8

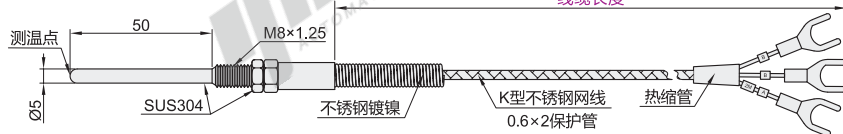

ZKP15-M12

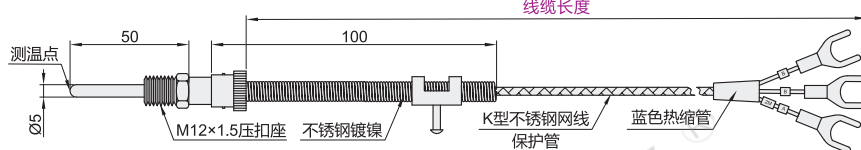

ZKP15-3

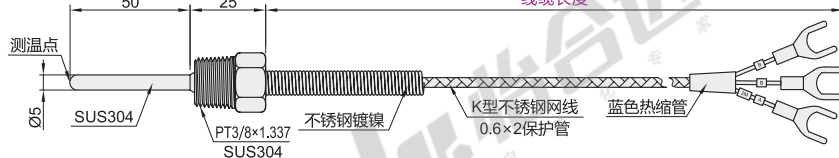

型号		线缆长度 (m)	精度等级	探头耐温范围 (°C)	温度接点	适配温控器代码
代码	头部尺寸					
ZKP15	M6(M6×1.0)	1 2 5	A(A级 ±(0.15+0.002 t)	-50~200	接地型	ZKP25/26/27/28/29
	M8(M8×1.25)		无指定(B级 ±(0.30+0.005 t)			
	M12(M12×1.5)					
	3(PT3/8)					

❗ t为被测温度的绝对值。



请按图示订货

型号	线缆长度 (m)	精度等级
代码	头部尺寸	
ZKP15	M6(M6x1.0)	2 5

ZKP15—M6—1—A



未税价(元)

优惠价
数量
1~9
10~
价格
100%
另行报价



交货期
5