

防护罩系列铝合金型材/专用配件


型材

| 代码 | 材质 | 表面处理 |
|-------|----------|------|
| AOB05 | A6063-T5 | 喷砂氧化 |
| AOF05 | | |


- ① 切断面未进行氧化处理。
- ② 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
- ③ 可定制表面处理。



L长度公差




槽口详图

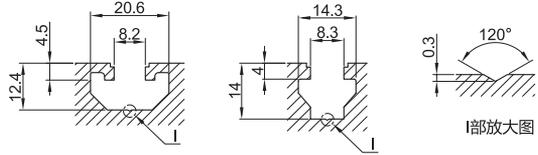


AOB05-4080A

重量:2.7Kg/m

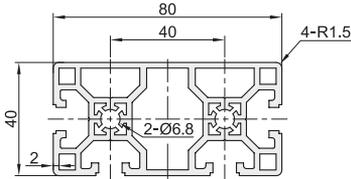


AOB05-4080B

重量:2.71Kg/m

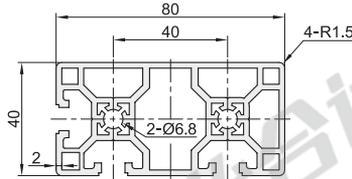


AOB05-4080E

重量:3.01Kg/m

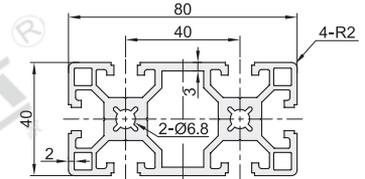


AOB05-4080H

重量:2.71Kg/m

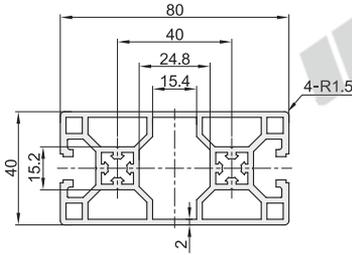


AOB05-4080FA

重量:2.65Kg/m




AOB05-8080FA

重量:4.15Kg/m

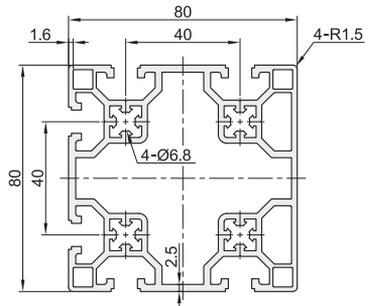


AOF05-4040-A

重量:1.83Kg/m




AOF05-4080A

重量:2.99Kg/m



AOF05-8080


重量:3.58Kg/m

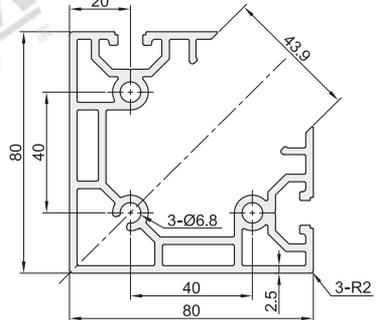

防护罩系列铝合金型材/专用配件

AOF05-8080A

重量:5.55Kg/m

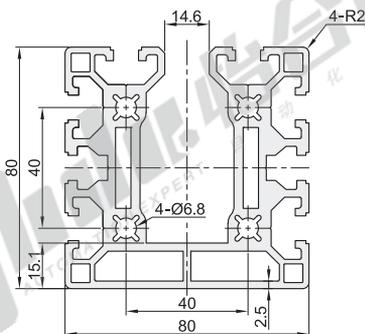

| 型号 | | L 最小单位0.5 | 截面尺寸 | 每米重量Kg/m (理论值) | 截面积 (mm ²) | 截面惯性矩 | | 抗弯截面模数 | |
|-------|--------|--------------|-------|-------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 代码 | 规格 | | | | | I_x | I_y | W_{xmax} (mm ³) | W_{ymax} (mm ³) |
| AOF05 | 4080A | 50~6000 | 40×80 | 2.7 | 980.91 | 17.28×10 ⁴ | 65.80×10 ⁴ | 8579.05 | 16450.77 |
| | 4080B | | | 2.71 | 982.65 | 17.22×10 ⁴ | 66.33×10 ⁴ | 8553.20 | 16539.01 |
| | 4080E | | | 3.01 | 1094.38 | 17.79×10 ⁴ | 66.91×10 ⁴ | 8893.20 | 16727.53 |
| | 4080H | | | 2.71 | 984.38 | 17.651×10 ⁴ | 65.837×10 ⁴ | 8825.69 | 16459.29 |
| | 4080FA | | | 2.65 | 960.95 | 15.89×10 ⁴ | 60.08×10 ⁴ | 3972.50 | 30040.00 |
| | 8080FA | | | 4.15 | 1507.71 | 108.21×10 ⁴ | 108.21×10 ⁴ | 27052.50 | 27052.50 |
| AOF05 | 4040-A | 80×80 | 40×40 | 1.83 | 667.04 | 8.53×10 ⁴ | 9.33×10 ⁴ | 4214.71 | 4364.22 |
| | 4080A | | 40×80 | 2.99 | 1085.18 | 16.73×10 ⁴ | 70.29×10 ⁴ | 7855.41 | 17515.42 |
| | 8080 | | 80×80 | 3.58 | 1299.92 | 90.84×10 ⁴ | 90.84×10 ⁴ | 19543.89 | 19543.89 |
| | 8080A | | 5.55 | 2018.73 | 118.27×10 ⁴ | 135.43×10 ⁴ | 28407.67 | 33857.37 | |

实际重量与理论重量之间存在轻微差异, 这主要源于生产工艺、包装材料等因素的影响。



请按图示订货

| 型号 | 规格 | L 最小单位0.5 | 截面尺寸 |
|-------|-------|--------------|-------|
| 4080A | 4080A | 50~6000 | 40×80 |
| 4080E | 4080E | 50~6000 | 40×80 |

AOF05—4080E—L550

可选加工

| 型号 | 规格 | L 最小单位0.5 | 可选加工代码 |
|-------|-------|--------------|----------|
| 4080A | 4080A | 50~6000 | LM RM DM |
| 4080E | 4080E | 50~6000 | LM RM DM |

AOF05—4080E—L550—RM



可选加工

端面螺孔加工

| 代码 | 技术说明 |
|---------|-------------------|
| | 变更通孔为螺孔 |
| | 选型方法 LM/RM/DM |
| LM(左端面) | |
| RM(右端面) | |
| DM(双端面) | |
| | Ø6.8通孔变更为螺孔M8深20. |


可选加工见P603~608.

专用配件(型材盖板)

| 代码 | 类型 | 材质 | 颜色 |
|--------------|------|-----|-----------------|
| ARW51-120120 | 型材盖板 | PVC | 浅灰色(类似于RAL7047) |

型材槽口装饰, 防尘、美观。

ARW51-120120

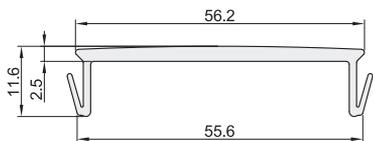


Example 使用示例



分解图

组装图

ARW51-120120

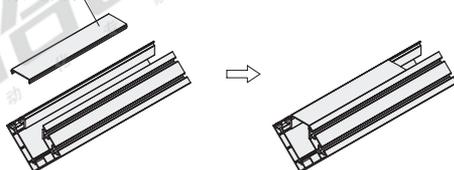

| 代码 | 最小单位 | 重量(g/m) |
|--------------|------|---------|
| ARW51-120120 | 1m | 229 |

订购数量×最小单位(1m) = 实际长度米数

产品最大长度: 2米/条

报价单价为1米的价格



请按图示订货

型号 ARW51-120120