

# 橡胶减震垫

## 标准型/孔加工型

丁腈橡胶


减震防护类  
G3

代码	类型	材质	硬度
NFK01	标准型	丁腈橡胶	肖氏A35
NFK11	孔加工型		




选择孔加工型产品时，孔位边缘可能存在瑕疵现象，但不影响产品性能和使用。

突起详图

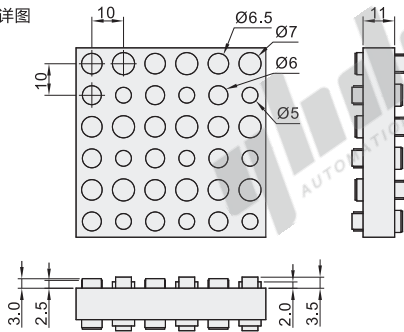


标准型  
NFK01




孔加工型  
NFK11



1K(1孔)



2K(2孔)



4K(4孔)



### 标准型

型号		A	B	适用负载 N(kgf)	位移量特性 N/mm(kgf/mm)
NFK01	T 18	60	60	230~1000(23.5~102)	115(11.7)
		120	120	980~4000(100~408)	245(25)
		180	180	2480~8000(253~897)	895(91.3)
		240	240	4000~16000(408~1632)	1450(148)
		300	300		
		360	360		
		420	420		
		480	480		

### 孔加工型

型号			最小单位60		最小单位1		最小单位1		容许载荷 N(kgf)/cm <sup>2</sup>	位移特性 N/mm(kgf/mm)/cm <sup>2</sup>
代码	T	孔类型	A	B	F	G	N(孔径)			
NFK11	18	1K	60~500	60~500	5~495	5~495	3~20		9(0.92)	3.8(0.39)
		2K								
		4K								

选定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距。



代码	技术说明	代码	技术说明
AB()	<p>从左端面指定孔位置</p> <p><b>选型方法</b> AB15</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最小单位1</li> <li>AB取值范围：3~287</li> <li>仅2K、4K型适用。</li> </ul>	AC()	<p>从右端面指定孔位置</p> <p><b>选型方法</b> AC38</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最小单位1</li> <li>AC取值范围：3~287</li> <li>仅4K型适用。</li> </ul>

### 孔加工型

型号							可选加工								
代码	T	孔类型	A	B	F	G	代码	T	孔类型	A	B	F	G	N	可选加工代码
NFK11	18	2K	60	60	300	5~287	NFK11	18	2K	60	60	300	5~287	5~287	AB() AC()

请按图示订货 NFK11-T18-1K-A60-B60-F30-G30-N6 NFK11-T18-2K-A60-B60-F30-G30-N6-AB15

优惠价	数量	1~19	20~
	价格	100%	另行报价

未税价(元)

