


# 内六角圆柱头轴肩螺钉

## 短头型

| 代码         | 类型  | 销售方式     | 公差等级 | 材质 |             | 硬度     | 强度等级     |         |
|------------|-----|----------|------|----|-------------|--------|----------|---------|
|            |     |          |      | 国标 | 相当          |        |          |         |
| TBH01      | 短头型 | L尺寸选择型   | PCS  | —  | 35CrMo      | SCM435 | 39~44HRC | 12.9    |
| TBH03      |     |          |      |    | ML40Cr      |        |          |         |
| PACK-TBH50 |     | L.F尺寸指定型 | 袋    | e9 | 35CrMo      | SCM435 | —        | A2-50   |
| PACK-TBH51 |     |          |      |    | 0Cr18Ni9Cu3 | SUSXM7 |          |         |
| PACK-TBH52 |     |          |      | g6 | 35CrMo      | SCM435 | 33~38HRC | 相当于10.9 |
| PACK-TBH53 |     |          |      |    | 0Cr18Ni9Cu3 | SUSXM7 | —        | A2-50   |
| PACK-TBH54 |     |          |      | h7 | 35CrMo      | SCM435 | 33~38HRC | 相当于10.9 |
| PACK-TBH55 |     |          |      |    | 0Cr18Ni9Cu3 | SUSXM7 | —        | A2-50   |



① TBH01/03适用标准：  
ISO 7379-1983  
GB/T 5281-1985  
JIS B 1175-1988

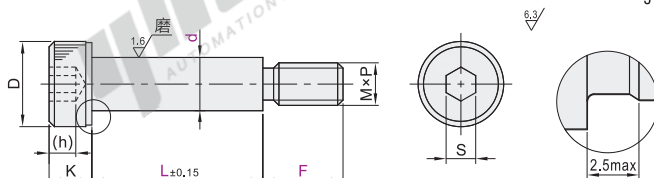

① h值测量误差较大，仅供参考。

② 如对产品有防锈要求，请优先选择SUSXM7材质产品。



视角标准：第一视角

### □ L尺寸选择型(SCM435)

| 代码    | 型号  | d      | L                                                  | M  | P<br>螺距 | D  | S  | (h) | K   | F     |
|-------|-----|--------|----------------------------------------------------|----|---------|----|----|-----|-----|-------|
| TBH01 | 6   |        | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70             |    |         |    |    |     |     |       |
|       | 6.5 | -0.013 | 10 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70                | 5  | 0.8     | 10 | 3  | 2.4 | 4.5 | 9.75  |
|       | 8   | -0.049 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90       | 6  | 1       | 13 | 4  | 3.3 | 5.5 | 11.25 |
|       | 10  |        | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110     | 8  | 1.25    | 16 | 5  | 4.2 | 7   | 13.25 |
|       | 13  | -0.016 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 | 10 | 1.5     | 18 | 6  | 4.9 | 9   | 16.4  |
|       | 16  | -0.059 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120    | 12 | 1.75    | 24 | 8  | 6.6 | 11  | 18.4  |
|       | 20  | -0.020 | 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130   | 16 | 2       | 30 | 10 | 8.8 | 14  | 22.4  |

### □ L尺寸选择型(ML40Cr)

| 代码    | 型号  | d      | L                                   | M  | P<br>螺距 | D  | S  | (h) | K   | F     |
|-------|-----|--------|-------------------------------------|----|---------|----|----|-----|-----|-------|
| TBH03 | 6   |        | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |    |         |    |    |     |     |       |
|       | 6.5 | -0.013 | 10 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60    | 5  | 0.8     | 10 | 3  | 2.4 | 4.5 | 9.75  |
|       | 8   | -0.049 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 6  | 1       | 13 | 4  | 3.3 | 5.5 | 11.25 |
|       | 10  |        | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 | 8  | 1.25    | 16 | 5  | 4.2 | 7   | 13.25 |
|       | 13  | -0.016 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80    | 10 | 1.5     | 18 | 6  | 4.9 | 9   | 16.4  |
|       | 16  | -0.059 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80    | 12 | 1.75    | 24 | 8  | 6.6 | 11  | 18.4  |
|       | 20  | -0.020 | 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80       | 16 | 2       | 30 | 10 | 8.8 | 14  | 22.4  |

### □ L.F尺寸指定型(销售方式：袋)

| 代码         | 型号   | d   | e9     | g6     | h7     | 最小单位0.1 | 最小单位1 | PCS/袋 | M   | P<br>螺距 | D   | S   | (h) | K   |
|------------|------|-----|--------|--------|--------|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
| PACK-TBH50 | (e9) | 4   |        |        |        |         | 3~7   |       | 2.5 | 0.45    | 6.5 |     |     |     |
|            |      | 4.5 |        |        |        |         | 3~9   |       | 3   | 0.5     | 7   | 2.5 | 1.6 | 2   |
| PACK-TBH51 | (g6) | 5   | -0.020 | -0.004 | 0      | 10~40   |       |       |     |         | 8   |     |     |     |
|            |      | 5.5 | -0.050 | -0.012 | -0.012 |         |       | 20    |     |         |     |     | 2.2 |     |
| PACK-TBH52 | (h7) | 6   |        |        |        |         | 4~12  |       | 4   | 0.7     | 9   | 3   | 2   | 2.5 |
|            |      | 6.5 |        |        |        | 10~50   | 5~15  |       | 5   | 0.8     | 10  | 4   | 2.5 | 3   |
| PACK-TBH54 |      | 8   | -0.025 | -0.005 | 0      |         | 6~18  |       | 6   | 1       | 13  | 5   | 3   | 4   |
|            |      | 10  | -0.061 | -0.014 | -0.015 | 10~60   | 8~24  |       | 8   | 1.25    | 16  | 6   | 4   | 5   |

### □ L尺寸选择型

| 代码    | 型号   | d              | L | M |
|-------|------|----------------|---|---|
| TBH01 | d6   | 10 12 16 20 25 |   | 5 |
| TBH01 | d6.5 | 10 16 20       |   |   |

请按图示订货


### □ L.F尺寸指定型

| 代码         | 型号   | d | 最小单位0.1 | 最小单位1 |
|------------|------|---|---------|-------|
| PACK-TBH50 | d4   |   | 10~40   | 3~9   |
| PACK-TBH51 | d4.5 |   |         |       |
| PACK-TBH50 | d4   |   | L40     | F3    |

错误使用方法：

F1

正确使用方法：

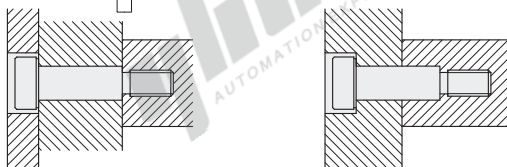

① 螺纹根部受径向力F1较大，容易出现螺纹根部断裂的情况。



请按图示订货



未税价(元)

| 优惠价          |
|--------------|
| 数量 1~49 50~  |
| 价格 100% 另行报价 |

① 销售方式：PCS



| 交货期 |
|-----|
| 3   |

① 销售方式：PCS



未税价(元)

| 优惠价          |
|--------------|
| 数量 1~2 3~    |
| 价格 100% 另行报价 |

① 销售方式：袋



| 交货期 |
|-----|
| 10  |

① 销售方式：袋



Example  
使用示例