



代码	类型	材质	表面处理
IDD01	滑块型	SUS304	—
IDD06			

RoHS



螺纹孔  
IDD01

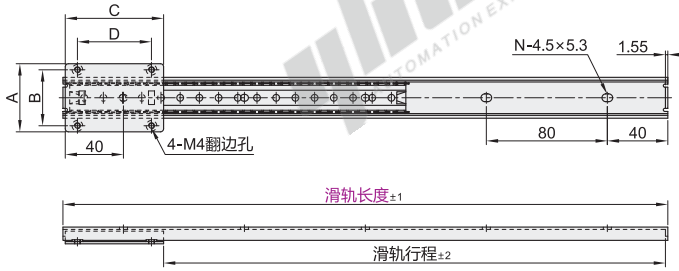

特点:

- 滑轨采用耐腐蚀性能优异SUS304不锈钢。
- 内轨不可抽。

螺纹孔型

- 可从滑块表面进行安装和拆卸。
- 与现有产品相比，缩短了组装作业时间。



注意:

- 建议不要在承受力矩负载的环境中使用。
- 安装滑轨的螺丝请使用M4内六角圆头螺栓或十字孔圆头小螺丝。
- 滑轨只能水平安装使用，两只滑轨最好安装在整个平面上使用

① 按根销售。

② 承载与重量仅供参考。

通孔  
IDD06

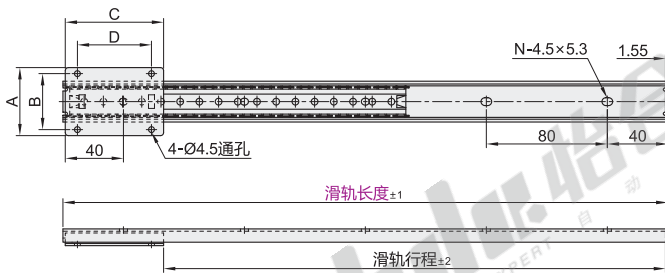

视角标准：第一视角

代码	型号		行程	A	B	C	D	N (孔数)	承重(1根)	参考重量(kg/pcs)	
	E	滑轨长度								IDD01	IDD06
螺纹孔 IDD01	27	160	91.9	45	37	65	49	2	65N	0.19	0.23
		240	171.9					3		0.23	0.27
		320	251.9					4		0.27	0.33
		400	331.9					5		0.33	0.4
		480	411.9					6		0.37	0.47
		560	491.9					7		0.45	0.58
		640	571.9					8		0.53	0.63
	通孔 IDD06	720	651.9	9	0.57	0.72					
		160	56.9	2	0.19	0.23					
		240	136.9	3	0.23	0.27					
		320	216.9	4	0.27	0.33					
		400	296.9	5	0.33	0.4					
		480	376.9	6	0.37	0.47					
		560	456.9	7	0.45	0.58					
35	640	536.9	8	0.53	0.63						
	720	616.9	9	0.57	0.72						
	800	696.9	10		0.78						
	880	776.9	11		0.86						
	960	856.9	12	—	0.92						
	1040	936.9	13		0.98						
	1200	1096.9	15		1.04						



型号		
代码	E	滑轨长度
IDD01	160	
IDD06	27	240

IDD01 — E27 — 160



● 优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价

