


圆齿条/组装专用齿规

圆齿条

代码	类型	材质	齿面硬度	表面处理
VNU51	L尺寸指定型	S45C	—	发黑
VNU56		SUS303		—
VNU61	L尺寸固定型	S45C	—	发黑
VNU66		SUS303		—



L尺寸指定型

型号		L	D _{h9}	h
代码	模数	最小单位1		
VNU51 VNU56	0.5	50~300	8	7.5
	0.8			⁰ _{-0.036} 7.2
	1.0	10	9	
	1.5	50~500	15	⁰ _{-0.043} 13.5
2.0	⁰ _{-0.052} 18			

L尺寸固定型

型号		Z	D _{h9}	L	h	
代码	模数	规格	有效齿数			
VNU61 VNU66	0.5	300	192	301.59	7.5	
	0.8		120		8	7.2
	1.0	500	95	10	⁰ _{-0.036} 298.45	9
			159		499.51	
	1.5	300	63	15	⁰ _{-0.043} 296.88	13.5
			106		499.51	
	2.0	300	47	20	⁰ _{-0.052} 295.31	18
			79		496.37	



L尺寸指定型

型号		L
代码	模数	
VNU51	0.5	50~300
VNU56	0.8	50~300

VNU51—0.5—L50 VNU56—0.8—L300

L尺寸固定型

型号		规格
代码	模数	
VNU61	0.5	300
VNU66	0.8	300

VNU61—0.5—300 VNU66—0.8—300

可选加工

型号		L	可选加工代码
代码	模数		
VNU51	0.5	50~300	MA MB3
VNU56	0.8	50~300	MA MB3

VNU51—0.5—L50—MB3 VNU56—0.8—L300—MB3



● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期	8
-----	---




型号 代码	增加单侧面内螺孔		增加双侧面内螺孔			
	MA()		MB()			
技术说明		选型方法 MA5				
		模数	M选择		选型方法 MB4	
		0.5	3 4 5		模数	M选择
		0.8	3		0.5	3 4 5
1.0	4 5	0.8	3			
1.5~2.0	4 5 6	1.0	4 5			
		1.5~2.0	4 5 6			


组装专用齿规

代码	类型	左旋角	材质	表面处理
VNU99	直齿条专用	—	S45C	发黑
VNX99	斜齿条专用	19°31'42"		—

直齿条专用
VNU99

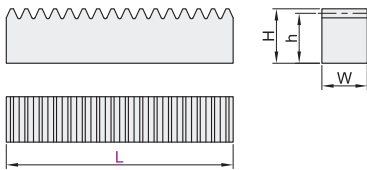

斜齿条专用
VNX99

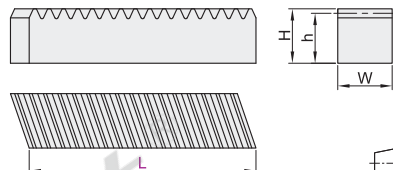

直齿条专用

型号		L	W	H	h
代码	模数				
VNU99	1.0	120	10	12	11
	1.5		15	20	18.5
	2.0		20	25	23
	2.5		25	30	27.5
	3.0		30	35	32
	4.0		39	39	35
	5.0	49	39	34	

斜齿条专用

型号		L	W	H	h
代码	模数				
VNX99	1.5	200	17	17	15.5
	2.0		24	24	22
	3.0		29	29	26
	4.0		39	39	35



直齿条专用

型号		L
代码	模数	
VNU99	1.0	120
VNU99	1.5	120

VNU99—1.0—L120 VNU99—1.5—L120



● 优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期	7
-----	---

