


弹簧压入式/内螺纹型

多楔带轮型


直流型电动滚筒

代码	类型	材质	表面处理
QCG15	多楔带轮型	弹簧压入式	低碳钢
QCG16			镀锌
QCG17			镀硬铬
QCG18	内螺纹型	多楔带轮型	低碳钢
QCG19			镀锌
QCG20			镀硬铬

弹簧压入式
QCG15/16/17

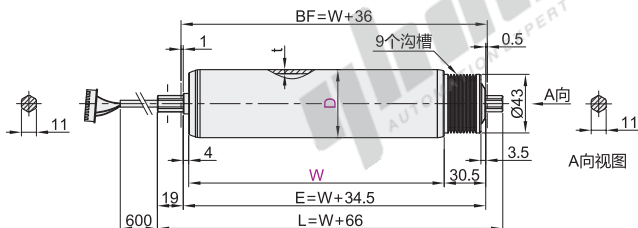


内螺纹型
QCG18/19/20

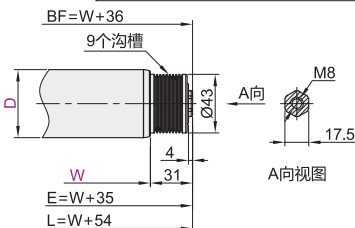


支架选择

1: 标准型安装支架(电缆端)

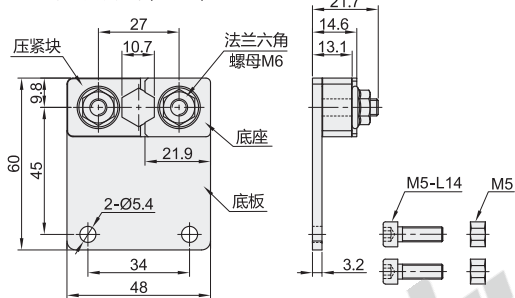

① 拧紧扭矩(M6): 8-10N.m
拧紧扭矩(M5): 2.3-3.5N.m

2: 紧凑型安装支架(电缆端)

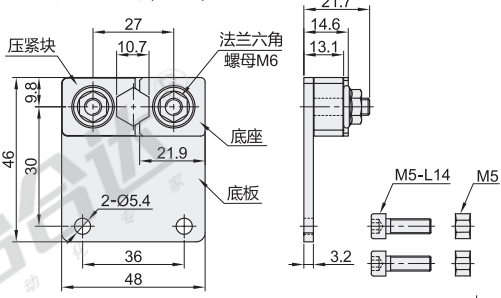

① 拧紧扭矩(M6): 8-10N.m
拧紧扭矩(M5): 2.3-3.5N.m

视角标准: 第一视角

弹簧压入式

代码	速度代码	W		D	电终端 安装支架	驱动卡	t	BF	E	L
		最小单位1	最小单位2							
QCG15	15 20 25	335~1000		50	1(标准型) 2(紧凑型)	A	1.5	W+36	W+34.5	W+66
QCG16	35 45 60 75	310~1000								
QCG17										

① 驱动卡详细尺寸及参数见电动滚筒产品简介P2178~2179。

内螺纹型

代码	速度代码	W		D	电终端 安装支架	驱动卡	t	BF	E	L
		最小单位1	最小单位2							
QCG18	15 20 25	310~1000		50	1(标准型) 2(紧凑型)	A	1.5	W+36	W+35	W+54
QCG19	35 45 60 75	285~1000								
QCG20										

① 驱动卡详细尺寸及参数见电动滚筒产品简介P2178~2179。

重量参考表(单位: KG)

速度代码	W(滚筒长度)						
	300	400	500	600	700	800	900
15 20 25	2	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3
35 45 60 75	1.8	2	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9

① 以上的重量都是近似值。

静态负载能力(单位: KG)

滚筒长度	300	400	500	600	700	800	900	1000
静态负载能力	80	70	60	55	50	45	40	35

① 以上的静态负载能力都是近似值。

弹簧压入式

代码	速度代码	W	D	电终端 安装支架	驱动卡
QCG15	15 20 25	335~1000	50	1(标准型)	A
QCG16	35 45 60 75	310~1000	50	2(紧凑型)	A

QCG15-15-W400-D50-1-A

可选加工(弹簧压入式)

代码	速度代码	W	D	电终端 安装支架	驱动卡	可选加工 代码
QCG15	15 20 25	335~1000	50	1(标准型)	A	LN() BB...
QCG16	35 45 60 75	310~1000	50	2(紧凑型)	A	LN() BB...

QCG15-15-W400-D50-1-A-LN1000



可选加工

代码	技术说明
LN()	变更电缆线长度 选型方法 LN1000 有1000、1500 两种长度可选择
LG	变更电缆线接头 选型方法 LG 电缆线长度1000
BB, BX, BC, BN, BD, BK, BQ	增加包胶 选型方法 BB BB 3mm 天然橡胶(黑) BX 5mm 天然橡胶(黑) BC 3mm PU(黑) BN 5mm PU(黑) BD 3mm 丁腈橡胶(黑) BK 5mm 丁腈橡胶(黑) BQ 2mm PVC软胶(灰)

① 可选加工(增加包胶)仅适用QCG15/18。



请按图示订货

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

15

滚轮

F5