




代码	类型	检测方式
ZHR27	圆柱型	漫反射型

特点:


- 小体积的激光漫反射光电传感器;
- (660nm)可见红光, 直观、小巧、稳定。

默认出线2米, 支持定制。

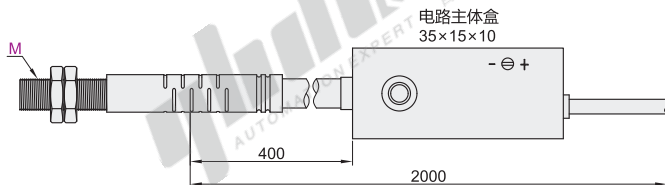


接线图

NPN输出



PNP输出



代码	型号	检测距离 (mm)	输出功能	输出方式	光源
ZHR27	M	100(0~100)	N(NPN)	O(常开)	660nm激光
	M5	100(0~100)	P(PNP)	C(常闭)	
	M8	150(0~150)			
	M12	200(0~200)			



代码	型号	检测距离 (mm)	输出功能	输出方式
ZHR27	M5	100(0~100)	N(NPN)	O(常开)
	M8	150(0~150)	P(PNP)	C(常闭)

ZHR27-M5-100-N-O

技术参数

检测方式	漫反射型
重复精度	<5~10% (Sr)
电源电压	10~30V DC
漏电流	<0.01mA
过载保护	100mA
反应时间	5ms
最大负载	150mA
防护等级	IP65
工作环境	0~50°C
开关频率	100Hz
电路保护	短路保护

