

CCC通用电源电缆

不带屏蔽 RVV型


代码	类型	屏蔽	绝缘材质	护套材质	是否耐油	颜色
ZIE41	RVV型	不带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	黑色

适用


• 适用于电气装置、仪表、电信设备、动力照明、设备控制用线、安防报警系统、楼宇对讲系统等连接。

特点

• 导体采用高纯度4N无氧铜，具有柔软、抗弯曲摇摆导电率达到99.99%具有超导电性能，降低电阻、发热，性能传输更稳定等特点。

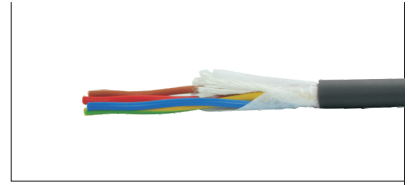

3C

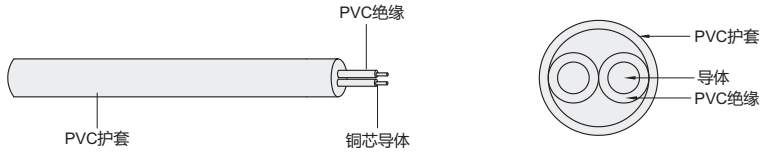

RVV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷



型号		芯数	长度 (m)	导体结构 (根/mm)	绝缘外径 (mm)	电缆外径 (mm)
代码	导体截面积(mm ²)					
ZIE41	0.5	2		16/0.20	2.02	5.34
	0.75			24/0.2	2.23	5.76
	1			32/0.2	2.6	6.94
	1.5			30/0.25	3.1	7.94
	2.5			49/0.25	3.74	9.7
	0.5	3	100 (100米整卷销售)	16/0.2	2.02	5.65
	0.75			24/0.2	2.23	6.3
	1			32/0.2	2.6	7.34
	1.5			30/0.25	3.1	8.7
	2.5			49/0.25	3.74	10.5
	0.75	4		24/0.2	2.4	7.5
	1			32/0.2	2.54	8
	1.5			30/0.25	3.1	9.6
	2.5			49/0.25	3.7	11.36

技术参数

额定电压	300V
使用温度	70°C
符合标准	GB/T 5023.5-2008
阻燃性	VW-1标准



请按图示订货

型号		芯数	长度
代码	导体截面积(mm ²)		
ZIE41	0.5	2	100 (100米整卷销售)
	0.75		

ZIE41-0.5-2-100

