


代码	类型	是否带灯	材质
ZHB77	标准型	不带灯	不锈钢
ZHB78		带灯	

CE




不带灯
ZHB77

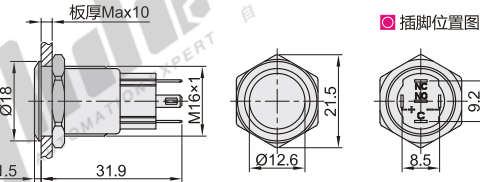


带灯
ZHB78

带灯类型: E(环形)

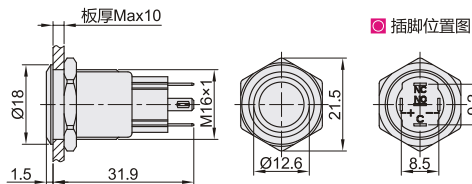

带灯
ZHB78

带灯类型: F(电源标志)

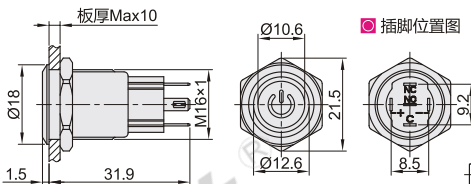

视角标准: 第一视角

型号		按钮形状	触点类型	带灯类型	带灯颜色		带灯电压	开孔尺寸	防护等级	适用 辅件代码
代码	动作类型									
不带灯 ZHB77	F(复位) Z(自锁)	F(平头)	11(1NO 1NC)	—	—		—	Ø16	IP67	连接器插件 ZHB31
带灯 ZHB78				E(环形) F(电源标志)	R(红色) G(绿色) Y(黄色)	B(蓝色) W(白色)	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)			

性能特征

接触电阻	绝缘电阻	绝缘强度	操作行程	环境温度	机械寿命	电气寿命
< 20毫欧	> 1000兆欧	2000VAC	2mm	-22℃ ~ 55℃	复位类100万次以上	20万次以上

标准型

型号		按钮形状	触点类型	带灯类型	带灯颜色		带灯电压
代码	动作类型						
ZHB78	F(复位)	F(平头)	11(1NO 1NC)	E(环形)	R(红色) G(绿色)	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)	

ZHB78—F—F—11—E—R—A



请按图示订货