型材通用配件-折叠门系列

折叠门用铝型材

代码	材质	表面处理
AOB05	A6063-T5	喷砂氧化
AGB06		喷砂电泳

- 切断面未进行氧化处理。
- 最大使用长度：5800~5850mm；整条标准长度：6000~6020mm。
- 可定制表面处理。

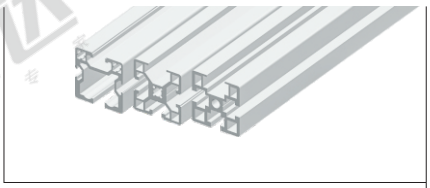

L长度公差



(当L > 1000mm时，长度尺寸公差±0.5)

AOB05-4040DG



AOB05-4040HC



AGB06-4040HC



视角标准：第一视角

型号		L	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm^2)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
代码	规格	最小单位0.5				αx	αy	Wxmax(mm^3)	Wymax(mm^3)
AOB05	4040DG	50~6000	40×40	1.39	503.54	9.02×10^4	10.67×10^4	4391.35	5336.41
	4040HC			1.56	565.83	8.17×10^4	9.11×10^4	3879.56	4553.3
AGB06	4040HC			1.7	616.04	8.92×10^4	10.35×10^4	4149.00	5173.96

吊轮合页

代码	类型	材质	表面处理
AKQ01-G-D-2463	单页吊轮	铝合金	阳极氧化
AKQ01-G-X-2463	单页下导轮		

- 用于折叠门活动门在吊轨内滑动。

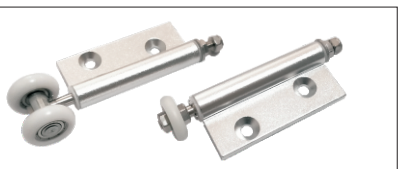

AKQ01-G-D-2463L
AKQ01-G-D-2463R

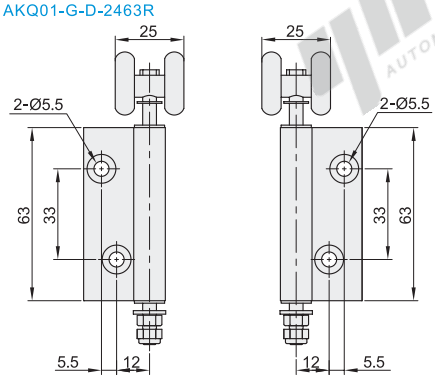

AKQ01-G-X-2463L
AKQ01-G-X-2463R

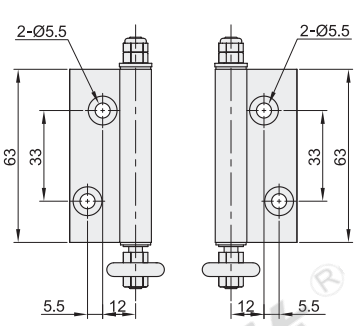

代码	重量(g/pcs)
AKQ01-G-D-2463L	71.1
AKQ01-G-D-2463R	71.1
AKQ01-G-X-2463L	43.9
AKQ01-G-X-2463R	43.9

视角标准：第一视角

防夹手胶条

代码	类型	材质	颜色
AMR61	防夹手胶条	PVC	透明

- 用于折叠门上防止门关闭时夹伤手指。
- 胶条固定建议用规格10×3的铝条压紧固定。

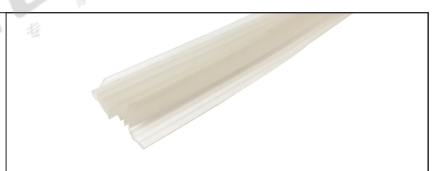

代码	最小单位	重量(g/m)
AMR61	1m	240

- 订购数量×最小单位（1m）=实际长度
- 产品最大长度：2米/条

视角标准：第一视角

请按图示订货

型号
AKQ01-G-D-2463R
AKQ01-G-X-2463R
AMR61