


整体型
法兰型

微型滚珠衬套导向组件
微型滚珠衬套导向组件用衬套

微型滚珠衬套导向组件-整体型



代码	类型	使用衬套	使用导向轴	材质	硬度	适用零件代码
LOE01	整体型	直杆型	直杆型	SUJ2	58HRC~	LOF01
LOE11	整体型	一端内螺纹管型	一端内螺纹管型	SUJ2	58HRC~	LOJ31

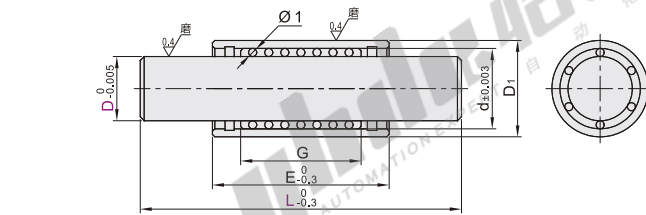

直杆型

整体型衬套

一端内螺纹管型

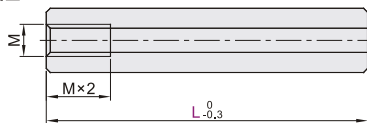

视角标准：第一视角

型号	D	L (最小单位1)	E	G	D1	d	M	最大行程
LOE01	5	40~90	17	6	10	7	M3	13
LOE11	6	40~150	19	7	11	8	M4	15
	8		25	8	13	10	M5	24
	10		30	10	16	12	M6	30
	12		32	11	18	14	M6	32



型号	D	L
LOE01	5	40~90
LOE11	6	40~150



数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价


交货期	6
-----	---

微型滚珠衬套导向组件用衬套-法兰型

代码	类型	材质	硬度
LOM81	法兰型	SUJ2	58HRC~
LOM86	带安装孔型	SUS440C	56HRC~



规格为适配的轴径大小，需搭配轴(代码LOF/LOG/LOH/LOJ)、滚珠滑套(代码LOQ)使用，不建议直接与轴适配。

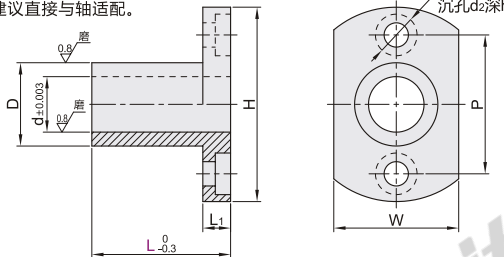

视角标准：第一视角

型号	规格	L	D	d	H	W	P	L1	d1	d2	h
LOM81	5	20	10	7	25	16	17				
LOM86	30	30	12	8	28	18	20	4	3.5	6	2.2
	40	20									
	30	14		10	29	20	21				
	40	16		12	34	22	25				
	50	19		14	40	25	29	5	4.5	7.5	3
	30										
	40										
	50										



型号	规格	L	D
LOM81	5	20	10
LOM86	30	30	12



● 优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

交货期	6
-----	---

LOM81—5—L20