


代码	类型		材质	
进口型			国标	相当
BPS51	带侧板	圆柱型	GCr15	SUJ2
BPS52			9Cr18Mo	SUS440C
BPS71	内圈型	球面型	GCr15	SUJ2
BPS72			9Cr18Mo	SUS440C



RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准

圆柱型  
BPS51/52

球面型  
BPS71/72

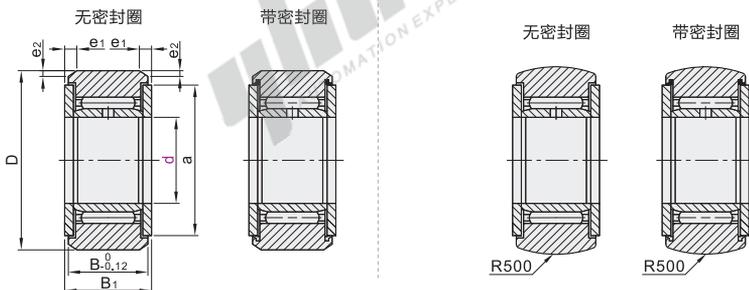

● 圆柱型D公差：

D	公差
19~30	$0_{-0.009}$
32~47	$0_{-0.011}$
52~80	$0_{-0.013}$
85~90	$0_{-0.015}$

● 球面型D公差： $0_{-0.05}$

① 带密封型工作温度-20~80°C，连续使用建议60°C以下；不带密封型工作温度-20~120°C，连续使用建议100°C以下。  
② 不承诺品牌。

视角标准：第一视角

● 进口型

代码	型号	密封圈	D	B <sub>1</sub>	B	a	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	基本额定负载(KN)				极限转速 (rpm)	重量 (g)
									Cr(动)		Cor(静)			
									钢	不锈钢	钢	不锈钢		
圆柱型 BPS51 BPS52	6	PP (带密封圈)	19	14	13.8	14			3.75	3.37	4.53	4.08	9050	24.5
	8		24			17.5			4.17	3.75	5.45	4.9	7100	39
	10		30			23.5	2.5	0.8	8.33	7.5	9.05	8.15	5600	65
	12		32	16	15.8	25.5			8.9	8.01	10.05	9.05	4700	75
	15		35			29			9.12	8.2	10.75	9.68	3400	83
球面型 BPS71 BPS72	17	(无密封圈)	40			32.5			14.2	12.78	17.75	15.98	3000	135
	20		47	20	19.8	38	3	1	16.1	14.49	21.45	19.3	2300	195
	25		52			43			16.45	14.8	23	20.7	1800	225
	30		62	25	24.8	50.5			23	20.7	34.75	31.28	1400	400
	35		72			53.5			24.8	22.32	39.75	35.78	1100	550
	40				61.5	4	1.2	23.75	21.38	39.25	25.33	850	710	
	45				66.5			25.05	22.55	43.25	38.93	750	760	
	50				76			25.75	23.18	45.75	41.18	650	830	

① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。  
② d6~d8规格为尼龙保持架，d8以上规格为钢制保持架。

请按图示订货

型号		密封圈	D
代码	d		
BPS51	6	PP(带密封圈)	19
BPS52	8	—(无密封圈)	24

BPS51 — d6 — PP

未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
5