


双轴承加长引导式法兰型

无挡圈尺寸指定型

带座轴承


代码	类型	材质		表面处理
		轴承	轴承座	轴承座
BGC61	圆法兰	钢	S45C	发黑
BGC62				喷细砂无电解镀锌
BGC66		不锈钢	SUS304	—
BGC71	方法兰	钢	S45C	喷细砂无电解镀锌

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

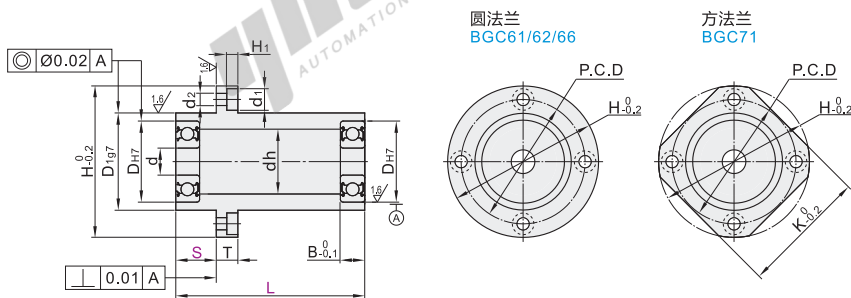

由于B尺寸为负公差，因此轴承可能会突出0.1~0.2。

无挡圈型带座轴承，当负载超过额定负载时有脱落可能，请调整负载后重新安装即可正常使用。



代码	型号		最小单位1		d	DH7	B	H	T	dh	D197	P.C.D	K	d1	d2	H1	
	轴承型号	密封圈	L	S													
圆法兰 BGC61 BGC62 BGC66	608		51~100	5~85	8	22	7	47		18	27	37	36				
	628			10~80													
	6900		61~120	5~105	10	26	6	47	8	19	27	37	36				
	6000			10~100													
	6200		71~140	15~95	12	30	9	56		24	36	46	42	8	4.7	4.3	
	6901			10~100													
	6001		71~140	10~100	15	28	6	50		21	30	40	38				
	6201	ZZ (双盖式)		15~115													
	6902		10~115		28	7	59		25	35	47	45					
	6002	VV (非接触式 橡胶密封圈)	71~140	15~115	32	10	58		26	38	48	43					
6202		15~115		35	11	66		29	42	54	49	50	46	9.5	5.7	5.3	
6904		15~110		37	9	72		34	45	59	54	54	49				
6004	DD (接触式 橡胶密封圈)	81~160	15~115	42	12	77		36	50	64	59	64	59	11	6.8	6.3	
6204		81~160	20~117	47	14	81		40	54	68	62	68	62				
6905		71~140	20~117	42	9	77		36	50	64	59	64	59				
6005		81~160	20~137	47	12	88		41	54	72	67	72	67				
6205		81~160	20~137	52	15	94		45	60	78	72	78	72				
6906		71~140	20~117	47	9	88		41	54	72	67	72	67				
6006		81~160	20~137	55	13	96		48	62	80	73	80	73	14	9.2	8.3	
6206		81~160	20~137	30	16			16		80	73	80	73				
6007		121~160		35	62	104		55	70	88	79	88	79				

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。



代码	轴承型号	密封圈	L	S	d
BGC61	608	ZZ	5~100	5~85	8
BGC62	628	DD	10~80	10~80	
BGC62—628DD—L55—S30					



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



可选加工	不装配轴承
代码	NA
技术说明	不装配轴承 (附带出货)

可选加工

代码	轴承型号	密封圈	L	S	可选加工代码
BGC61	608	ZZ	5~100	5~85	NA
BGC62	628	DD	10~80	10~80	
BGC62—628DD—L55—S30—NA					



交货期
4