


标准型

内六角圆柱头轴肩螺钉

代码	类型		销售方式	公差等级	材质		硬度	强度等级
					国标	相当		
TBH02	标准型	L尺寸选择型	PCS	e9	0Cr18Ni9	SUS304	—	A2-50
TBH11					35CrMo	SCM435	39~44HRC	12.9
TBH12					35CrMo	SCM435	33~38HRC	10.9

半导体行业适用

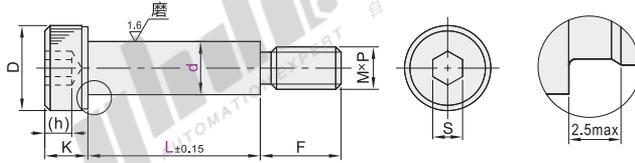

- ① h值测量误差较大, 仅供参考。
- ② 如对产品防锈有要求, 请优先选择SUS304材质产品。

视角标准: 第一视角

SUS304

代码	型号		L	M	P 螺距	D	S	(h)	K	F	
	d _{e9}										
TBH02	4		10 15 20 25 30	2.5	0.45	6.5	2.5	1.6	3	5	
	4.5		10 15 20 25 30 35 40	3	0.5	7					
	5	-0.020 -0.050	10 15 20 25 30 40			8					3.5
	5.5		10 15 20 25 30 35 40	4	0.7	9	3	2.2 2	4	7	
	6		10 15 20 25 30 40								
	6.5		10 15 20 25 30 35 40 45 50								
	8	-0.025 -0.061		10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	5	0.8	10	4	2.5	5	9
	10			10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90	6	1	13	5	3	6	9
					8	1.25	16	6	4	8	12

SCM435(强度等级12.9)

代码	型号		L	M	P 螺距	D	S	(h)	K	F	
	d _{e9}										
TBH11	4		10 15 20 25 30 35 40 45	2.5	0.45	6.5	2.5	1.6	3	5	
	4.5		10 15 20 25 30 35 40 45 50	3	0.5	7					
	5	-0.020 -0.050	10 15 20 25 30 35 40 45 50			8					3.5
	5.5		10 15 20 25 30 35 40 45 50 55	4	0.7	9	3	2.2 2	4	7	
	6		10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70								
	6.5		10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80								
	8	-0.025 -0.061		10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120	5	0.8	10	4	2.5	5	9
	10			10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120	6	1	13	5	3	6	9
	12			15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100	8	1.25	16	6	4	8	12
	13	-0.032 -0.075		15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130	10	1.5	18	8	5	10	16
	16			20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150	12	1.75	24	10	7	14	18
	20	-0.040 -0.092		40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150	16	2	27	14	9	18	24

SCM435(强度等级10.9)

代码	型号		L	M	P 螺距	D	S	(h)	K	F
	d _{e9}									
TBH12	4		10 15 20 25 30 35	2.5	0.45	6.5	2.5	1.6	3	5
	4.5		10 15 20 25 30 35 50	3	0.5	7				
	5	-0.020 -0.050	10 15 20 25 30 35 40			8				
	5.5		10 15 20 25 30 35 40 50	4	0.7	9	3	2.2 2	4	7
	6		10 15 20 25 30 35 40 45							
	6.5		10 15 20 25 30 35 40 45							
	8	-0.025 -0.061		10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60	5	0.8	10	4	2.5	5
			10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60	6	1	13	5	3	6	9



请按图示订货 TBH02-d4-L15

型号	代码	d	L
TBH02	4	4	10<15>20
	4.5	4.5	10 15 20

可选加工

型号	代码	d	L	可选加工代码
TBH11	4	4	10<15>20	FD
	4.5	4.5	10 15 20	FD

TBH11-d4-L15-LD16.5

可选加工

型号	代码	d	L	可选加工代码
TBH11	4	4	10<15>20	FD
	4.5	4.5	10 15 20	FD

TBH11-d4-L15-LD16.5-FD6.5



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期 3



可选加工

代码	技术说明
LD()	<p>变更L尺寸(切削加工) 全长LD公差变为±0.05</p> <p>选型方法 LD16.5</p> <ul style="list-style-type: none"> ① L_{min} ≤ LD ≤ L_{max} ② 最小单位0.1 ③ 全长LD公差变更为±0.05。 ④ F尺寸按照规格尺寸制作。 ⑤ 需要变更F尺寸时, 请与FD并用。 ⑥ 仅适用TBH11/TBH12

代码	技术说明
FD()	<p>变更螺纹部长度</p> <p>选型方法 FD6.5</p> <ul style="list-style-type: none"> ① M ≤ FD ≤ M × 3 ② 最小单位0.5 ③ 仅适d=4时, 3 ≤ FD ≤ 7.5 ④ 仅与LD并用时适用。 ⑤ 仅适用TBH11/TBH12