

内镶型扭矩蝶形铰链 T型扭矩蝶形铰链

- 阻尼缓冲型 · 关闭型/开启型
- 螺帽遮盖型 · 阻尼缓冲可调节型

内镶型-阻尼缓冲型

代码	类型	调整角度	材质	表面处理/颜色
HFM51	缓冲阻尼型	关闭型	PBT	皮纹处理
HFM56		开启型		


用途

- 各种箱体的上盖、上罩等。



注意

- 扭矩范围为1扇门使用2个铰链时的值。
- 请在门的开关位置(旋转角度0°~115°以内)设置撑杆等制动器, 以确保旋转时不会超出规定的旋转范围。
- 使用多个铰链时, 安装时要确保各铰链的轴心之间无偏差。

关闭型
HFM51



开启型
HFM56



视角标准: 第一视角

型号	规格	扭矩 (N·m)	参考重量 (kg/pcs)
HFM51	50	6~10	0.04
	70	10~14	
HFM56	50	6~10	
	70	10~14	



请按图示订货

型号	规格
HFM51	50
HFM56	70



未税价(元)


优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	数量	1~9	10~
3			


EX

Example
使用示例


HFM51(阻尼关闭方向)



上盖外装外置




上盖外装内置




下开门内装


HFM56(阻尼开启方向)



下开门外装外置



下开门外装内置



上盖内装


T型-螺帽遮盖型

代码	类型			适用内装/外装门	材质	颜色
HFM59	螺帽遮盖型	阻尼缓冲可调节型	圆孔+沉孔型	内装门	PA6	浅灰色

特点:

- 侧门安装型, 从35°内自动缓慢关门。
- 铰链螺帽可遮盖螺钉安装面。
- 可通过六角扳手来调节关门速度。
- 设置门档, 以防止门打开超过95°。

适用温度: 0~40°C。

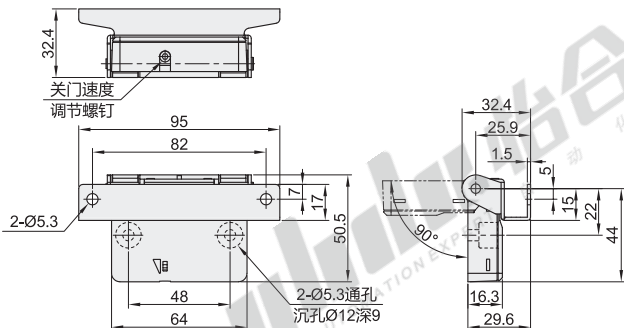


EX

Example
使用示例

安装示意图



关门速度
调节螺钉



箱体 铰链

视角标准: 第一视角

型号	规格	宽度(mm)	高度(mm)	重量(kg/2个)	重量(kg/3个)	参考重量 (kg/pcs)
HFM59	95	700以下	2400以下	1.0~7.0	7.0~12.0	0.135



请按图示订货

型号	规格
HFM59	95

HFM59—95



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	数量	1~9	10~
1			