




代码	类型	材质			颜色	使用温度
		①主体	②芯线	③帆布	主体	
ECW02	进口 齿面贴布	聚氨酯	钢丝	尼龙帆布	乳白色	-30°C~80°C

特点

- 聚氨酯开口带由热塑性聚氨酯材质制成，具有较强抗磨损能力；
- 该产品芯线为高强度芯线，与普通开口带相比容许张力更强，做往复运动更稳定；
- 齿面贴布可降低皮带与带轮之间的摩擦，降低噪音。

① 聚氨酯同步带随时间变化可能有颜色差异，对强度及使用性能无影响。

① 皮带的周长为芯线长度，周长=齿数×齿距。




皮带宽度公差


皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8
51~100	±1
101~150	±1.2

① 皮带长度公差为：0~10个齿。


皮带类型：S5M/S8M/S14M

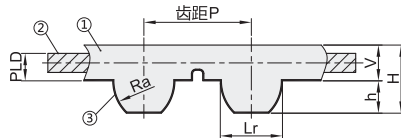


皮带类型：T5/T10

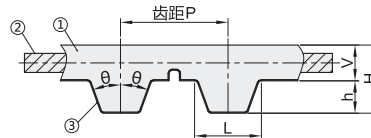

端面尺寸



皮带类型：H3M/H5M/H8M/H14M



视角标准：第一视角

齿型	齿距P	2θ	L(Lr)	h	H	V	Ra	PLD	R1	R2
S5M	5	40°	3.25	1.85	3.35	1.5	3.3	0.48		
S8M	8		5.2	3.05	5.3	2.25	5.2	0.686		
S14M	14		9.1	5.3	10.2	4.9	9.1	1.39	—	—
T5	5		1.8	1.2	2.2	1				
T10	10		3.5	2.5	4.5	2				
H3M	3	—		1.22	2.41			0.38	0.86	0.3
H5M	5			2.08	3.81			0.57	1.5	0.41
H8M	8			3.4	6			0.69	2.59	0.76
H14M	14			6	10			1.4	4.55	1.35

型号			齿数	皮带宽度(mm)	容许张力(N)	单位带重 (kg/10mm×1m)	适用连接金属件
代码	皮带类型	皮带公称宽度					
ECW02	S5M	100	40~18000	10	288	0.035	ECY01-S5M-100
		150		15	469		ECY01-S5M-150
		200		20	575		ECY01-S5M-200
		250		25	828		ECY01-S5M-250
		300		30	994		ECY01-S5M-300
		400		40	1150		ECY01-S5M-400
	S8M	500		50	1725	0.058	ECY01-S5M-500
		100	40~12000	10	459		ECY01-S8M-100
		150		15	691		ECY01-S8M-150
		200		20	997		ECY01-S8M-200
		250		25	1246		ECY01-S8M-250
		300		30	1456		ECY01-S8M-300
	S14M	400		40	1942	0.11	ECY01-S8M-400
		500		50	2681		ECY01-S8M-500
		1000		100	5438		ECY01-S8M-1000
		400	40~6000	40	3750		ECY01-S14M-400
		550		55	5100		ECY01-S14M-550
		850		85	7950		ECY01-S14M-850
	T5	1150		115	10800	0.022	ECY01-S14M-1150
		100	40~18000	10	100		ECY01-T5-100
		150		15	150		ECY01-T5-150
		200		20	200		ECY01-T5-200
		250		25	281		ECY01-T5-250
		150		15	431	0.048	ECY01-T10-150
	T10	200		20	575		ECY01-T10-200
		250		25	828		ECY01-T10-250
		300	40~9000	30	1011		ECY01-T10-300
		400		40	1380		ECY01-T10-400
		500		50	1725		ECY01-T10-500
	H3M	1000		100	3522	0.02	ECY01-T10-1000
		060		6	60		ECY01-H3M-60
		100	40~30000	10	100		ECY01-H3M-100
		150		15	159		ECY01-H3M-150
		250		25	281		ECY01-H3M-250

断开型·齿面贴布

同步带

进口

型号			齿数	皮带宽度(mm)	容许张力(N)	单位带重 (kg/10mm×1m)	适用连接金属件
代码	皮带类型	皮带公称宽度					
ECW02	H5M	100	40~18000	10	288	0.05	ECY01-H5M-100
		150		15	469		ECY01-H5M-150
		200		20	575		ECY01-H5M-200
		250		25	828		ECY01-H5M-250
		300		30	863		ECY01-H5M-300
		400		40	1150		ECY01-H5M-400
	H8M	500	40~12000	50	1725	0.07	ECY01-H5M-500
		100		10	459		ECY01-H8M-100
		150		15	691		ECY01-H8M-150
		200		20	997		ECY01-H8M-200
		300		30	1456		ECY01-H8M-300
		400		40	1994		ECY01-H8M-400
	H14M	500	40~6000	50	2681	0.112	ECY01-H8M-500
		850		85	4594		ECY01-H8M-850
		1000		100	5438		ECY01-H8M-1000
		250		25	1650		ECY01-H14M-250
		300		30	1980		ECY01-H14M-300
		400		40	2850		ECY01-H14M-400
		500		50	3300		ECY01-H14M-500
		550		55	3900		ECY01-H14M-550
		600		60	4275		ECY01-H14M-600
		850		85	6150		ECY01-H14M-850
		1150		115	8400		ECY01-H14M-1150

① 重量为理论值，与实物可能存在差异，仅供参考。
② 长度必须是对应齿距的整倍数。



型号			齿数
代码	皮带类型	皮带公称宽度	
ECW02	S5M	100	50~3000
		150	

请按图示订货 ECW02 — S5M — 100 — 300



未税价(元)

优惠价		
数量	1~30	31~
价格	100%	另行报价



交货期
7