

电缆线固定头

防水泄气一体式


材质：铜/尼龙

材质：铜

代码	类型	材质	防护等级
ZIG57	防水泄气一体式	铜	IP68

特点：

- 具有防水泄气功能接头；
- 持续平衡壳体内外压力，来防止压力积聚，从而延长密封壳体使用寿命，保护敏感的电子、电器产品，降低电器元件损坏的风险；
- 通过更有效的水汽扩散使凝露降至最少；
- 防止灰尘、污垢和碎屑等污染物进入密封壳体内部。

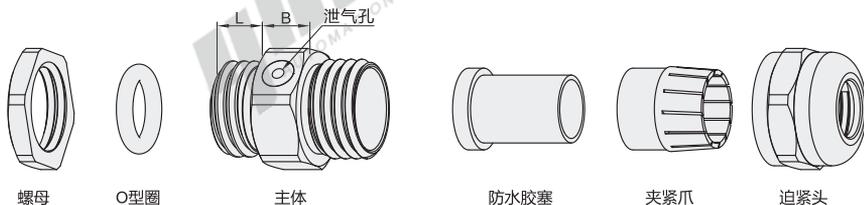

型号		螺纹规格	适用电线外径	面板开孔直径	螺纹长度 L±0.5	螺母厚度 B±0.5	泄气量 (L/min)	压力值 (Kpa)
代码	螺纹规格							
ZIG57	M10	M10×1.5	4.5~6.5	10~10.2	6	6	120±50	10
	M12	M12×1.5		12~12.2				
	M12B	M12×1.5	6~8	14~14.2				
	M14	M14×1.5		16~16.2				
	M16	M16×1.5	8~10	20~20.2				
M20	M20×1.5	10~12						



型号	
代码	螺纹规格
ZIG57	M10
	M12


ZIG57—M10

材质：尼龙

代码	类型	材质	颜色	防护等级
ZIG58	防水泄气一体式	尼龙	黑色	IP68

特点：

- 具有防水泄气功能接头；
- 持续平衡壳体内外压力，来防止压力积聚，从而延长密封壳体使用寿命，保护敏感的电子、电器产品，降低电器元件损坏的风险；
- 通过更有效的水汽扩散使凝露降至最少；
- 防止灰尘、污垢和碎屑等污染物进入密封壳体内部。

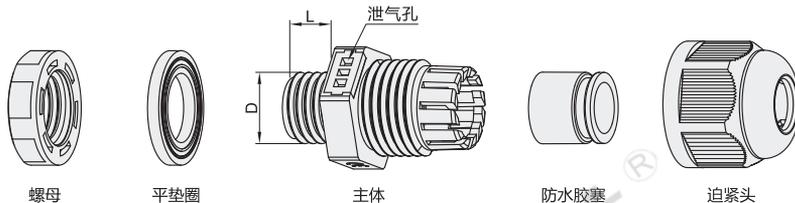

型号		适用电线外径	螺纹外径 D±0.5	面板开孔直径	螺纹长度 L±0.5
代码	螺纹规格				
ZIG58	M12	4~8	12	12.1~12.2	9
	M16		16	16.1~16.2	
	M16B	6~10	20	20.1~20.2	10.8
	M20	8~12.5		12.3	
	PG7	4~8	15.2	15.3~15.4	9.5
	PG9	6~10	18.5	18.6~18.7	
	PG11	6~10	18.5	18.6~18.7	10
	PG13.5	8~12.5	20.4	20.5~20.6	



型号	
代码	螺纹规格
ZIG58	M12
	M16

ZIG58—M12